

DS-2CD3T47E(D)WD-L(C)

400万 1/1.8" CMOS 臻全彩筒型摄像机



适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所

- 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度
- 最高分辨率可达2560 × 1440 @ 25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本
- 支持开放型网络视频接口（PROFILE S），ISAPI，SDK，GB28181
- 支持背光补偿，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境
- 符合IP66防尘防水设计，可靠性高
- 支持暖光灯补光，照射距离最远可达30米
- 1个内置麦克风，高清拾音



## · 规格参数

摄像机	
传感器类型	1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色：0.0005 Lux@ ( F1.0 , AGC ON ) , 0 Lux with Light
快门	1/3 s~1/100,000 s
慢快门	支持
P/N制	P制
宽动态	120 dB
镜头	
景深范围	2.8 mm : 3.1 m~∞ 4 mm : 3.6 m~∞ 6 mm : 4 m~∞ 8 mm : 6 m~∞
焦距&视场角	2.8 mm , 水平视场角 : 105.7° , 垂直视场角 : 57.3° , 对角线视场角 : 124.9° 4 mm , 水平视场角 : 88.7° , 垂直视场角 : 44.7° , 对角线视场角 : 107.5° 6 mm , 水平视场角 : 55.2° , 垂直视场角 : 29.3° , 对角线视场角 : 64.8° 8 mm , 水平视场角 : 38.8° , 垂直视场角 : 21.1° , 对角线视场角 : 45.2°
最大光圈数	F1.0
镜头尺寸接口	M16
补光	
补光距离	暖光灯补光 , 最远可达30 m
视频	
最大图像尺寸	2560 × 1440
主码流帧率分辨率	50 Hz : 25 fps ( 2560 × 1440 , 1920 × 1080 , 1280 × 720 )
子码流帧率分辨率	50 Hz : 25 fps ( 640 × 480 , 640 × 360 , 320 × 240 )
视频压缩标准	主码流 : H.265/H.264 子码流 : H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
Smart264编码	支持
Smart265编码	支持
码率控制	定码率 , 变码率
SVC	支持
ROI	支持主码流设置1个固定区域
音频	
音频环境噪声过滤	支持
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频压缩标准	G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
音频压缩码率	64 Kbps ( G.711 ) /16 Kbps ( G.722.1 ) /16 Kbps ( G.726 ) /32~160 Kbps ( MP2L2 ) /16~64Kbps ( AAC )
网络	
同时预览路数	最多6路
接口协议 ( API )	开放型网络视频接口 ( PROFILE S ) , ISAPI , SDK , GB28181


网络协议	TCP/IP , ICMP , HTTP , HTTPS , FTP , DHCP , DNS , RTP , RTSP , NTP , SMTP , IGMP , QoS , UDP , Bonjour , SSL/TLS
用户管理	最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户
客户端	iVMS-4200
浏览器	使用插件预览：IE8，IE9，IE10，IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+
<b>图像</b>	
smartIR	支持
日夜转换模式	白天，夜晚，自动，定时
图像增强	背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
图像设置	饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
<b>接口</b>	
音频	内置1个麦克风
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
<b>smart功能</b>	
Smart事件	越界侦测，区域入侵侦测
<b>专业智能（普通算法）</b>	
报警触发	移动侦测，遮挡报警，非法登录
<b>一般规范</b>	
联动方式	上传中心，FTP，抓图，邮件
通用功能	心跳，镜像，密码保护，水印技术，IP地址过滤，flash日志，像素计数器
恢复出厂设置	支持客户端或浏览器恢复
存储温湿度	-30 °C~60 °C；湿度小于95%（无凝结）
启动和工作温湿度	-30 °C~60 °C；湿度小于95%（无凝结）
供电方式	DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3，“WD”型号支持PoE
电流及功耗	DC：12 V，0.46 A，最大功耗：5.5 W PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.19 A to 0.12 A，最大功耗：6.5 W，“WD”型号支持PoE
电源接口类型	Ø5.5 mm 圆口
产品尺寸	93.5 × 92.9 × 186.6 mm
包装尺寸	235 × 120 × 125 mm
设备重量	“WD”型号：730 g “DWD”型号：710 g
带包装重量	“WD”型号：1020 g “DWD”型号：940 g
<b>认证</b>	
辐射等级	Class A
国内常规认证	型检，GB28181
防护	IP66

## · 订货型号

DS-2CD3T47EDWD-L(C)

DS-2CD3T47EWD-L(C)

· 外形尺寸

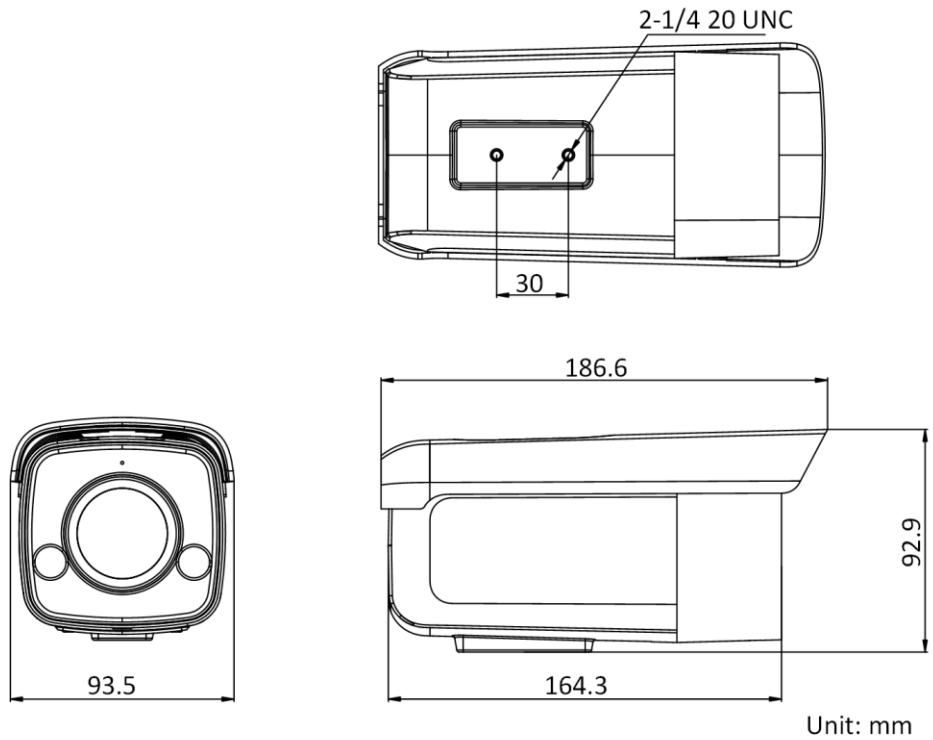

· 配件

· 推荐购买

DS-1275ZJ 立杆装支架	DS-1214ZJ-XS 横杆装支架	DS-1297ZJ-ES 吊装支架	DS-1297ZJ 吊装支架	DS-1232ZJ-XS 万向节
				
DS-1292ZJ 壁装支架	DS-1232ZJ-T 万向节			
				