

DS-2CD3327(D)WD-L(C)

200万 1/2.7" CMOS 臻全彩半球型摄像机



适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所

- 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入
- 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境
- 支持暖光灯补光，照射距离最远可达30 m
- 1个内置麦克风，高清拾音
- 符合IP66防尘防水设计，可靠性高



· 规格参数



摄像机	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色：0.0005 Lux @ (F1.0 , AGC ON) , 0 Lux with Light
快门	1/3 s~1/100,000 s
宽动态	120 dB
调节角度	水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
景深范围	2.8 mm：1.7 m~∞
	4 mm：2.1 m~∞
	6 mm：3.5 m~∞
镜头	
焦距&视场角	2.8 mm，水平视场角：106.7°，垂直视场角：55.5°，对角线视场角：126.5°
	4 mm，水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角线视场角：99.1°
	6 mm，水平视场角：54.6°，垂直视场角：29.9°，对角线视场角：63.3°
最大光圈数	F1.0
镜头尺寸接口	M12
光圈类型	定焦
补光	
防补光过曝	支持
补光灯类型	暖白光补光
补光距离	最远可达30 m
视频	
最大图像尺寸	1920 × 1080
主码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (1920 × 1080 , 1280 × 960 , 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (640 × 480 , 640 × 360 , 320 × 240)
视频压缩标准	主码流：H.265/H.264
	子码流：H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
Smart264编码	支持
Smart265编码	支持
码率控制	定码率，变码率
ROI	支持主码流设置1个固定区域
音频	
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤	支持
音频压缩标准	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
音频压缩码率	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32~160 Kbps (MP2L2) / 16~64 Kbps (AAC)
网络	
网络存储	NAS (NFS , SMB/CIFS均支持)
同时预览路数	最多6路

接口协议 (API)	开放型网络视频接口 , ISAPI , SDK , GB28181 (2011/2016)
网络协议	TCP/IP , ICMP , HTTP , FTP , DHCP , DNS , RTP , RTSP , RTCP , NTP , SMTP , IGMP , QoS , UDP , Bonjour , SSL/TLS , HTTPS
用户管理	最多32个用户 可配置管理员、操作员、普通用户
客户端	iVMS-4200
浏览器	使用插件预览 : IE 10 , IE 11 ; 使用本地服务预览 : Chrome 57.0+ , Firefox 52.0+
图像	
日夜转换模式	白天 , 夜晚 , 自动 , 定时切换
图像增强	背光补偿 , 强光抑制 , 3D数字降噪
图像设置	饱和度 , 亮度 , 对比度 , 锐度 , AGC , 白平衡通过客户端或者浏览器可调 , 旋转
接口	
音频	1个内置麦克风
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
smart功能	
Smart事件	越界侦测 , 区域入侵侦测
一般规范	
联动方式	上传FTP , 上传中心 , 抓图 , 邮件
通用功能	心跳 , 密码保护 , 水印 , IP地址过滤 , 像素计算器 , 镜像 , 视频遮盖
恢复出厂设置	支持客户端或浏览器恢复
启动及工作温湿度	-10 °C~40 °C , 湿度小于95% (无凝结)
供电方式	DC : 12 V , 支持防反接保护 PoE : 802.3af , Class3 *DWD型号不支持PoE
电流及功耗	DC : 12 V , 0.46 A , 最大功耗 : 5.5 W PoE : 802.3af , 36 V~57 V , 0.19 A~0.12 A , 最大功耗 : 6.5 W *DWD型号不支持PoE
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
产品尺寸	Ø130.5 × 108 mm
包装尺寸	170 × 170 × 150 mm
设备重量	WD型号 : 390 g DWD型号 : 360 g
带包装重量	WD型号 : 675 g DWD型号 : 645 g
认证	
辐射等级	Class A
防护	IP66

· 订货型号

DS-2CD3327DWD-L
DS-2CD3327WD-L



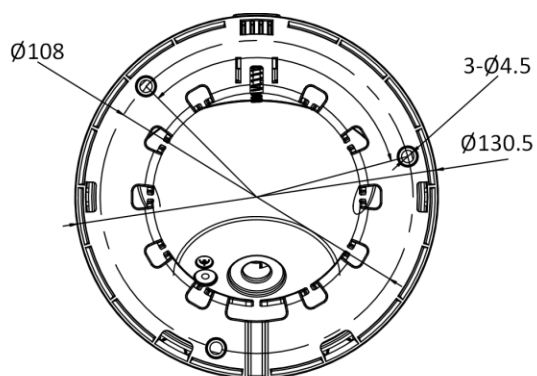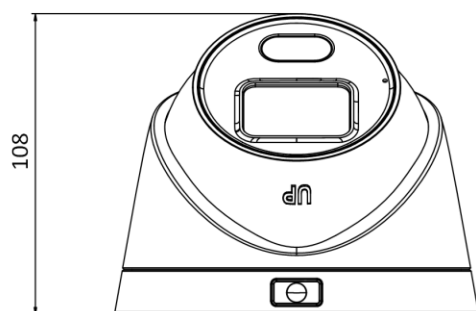



· 外形尺寸



Unit: mm

· 配件

· 推荐购买

DS-1280ZJ-DM8 藏线盒	DS-1275ZJ 立杆装支架	DS-1271ZJ-130-TRL 吊装支架	DS-1281ZJ-M 藏线盒	DS-1276ZJ 墙角装支架
				
DS-1273ZJ-130-TRL 壁装支架				
				

*需自行配备DC12 V , Ø5.5 mm 圆口电源适配器。