



DS-2CE16C3T-IT5

130 万红外防水筒型摄像机

功能特性:

- 采用百万像素逐行扫描 CMOS, 捕捉运动图像无锯齿
- 支持同轴高清输出, 图像清晰、细腻, 分辨率达 720p
- 支持同轴高清输出和标清 CVBS 模拟输出(复用 1 路 BNC 接口), 可由控制线相互切换(默认 HDTVI 输出)
- 低照度, 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
- 支持 ICR 红外滤片式自动切换, 自动彩转黑功能, 实现昼夜监控
- 支持智能 SMART IR 功能, 有效防止近距离红外过曝问题
- 采用矩阵光斑透镜, 匹配传感器区域, 大幅提高光能利用率
- 符合 IP66 级防水设计, 可靠性高


应用场景:

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道等光线较暗或无光照环境。

订货型号:

DS-2CE16C3T-IT5

外形尺寸:

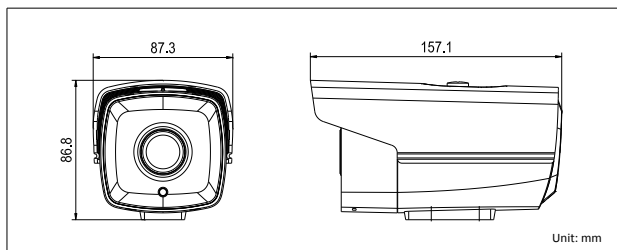

技术参数:

型号	DS-2CE16C3T-IT5
参数	130 万红外防水筒型摄像机
摄像机	
传感器类型	1.3 Mega Progressive Scan CMOS
信号系统	PAL
总像素	1280 (水平) × 960 (垂直)
最低照度	0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒
镜头	3.6mm(6mm, 8mm, 12mm, 16mm 可选)
镜头接口类型	M12
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
同步方式	内同步
帧率	720p@25fps
高清视频输出	1 路 BNC 同轴高清, 符合 HDTVI 标准
CVBS 视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)(可切换)
信噪比	大于 62dB
一般规范	
工作温度和湿度	-40℃~60℃, 湿度小于 90%(无凝结)
电源供应	DC12V ±15%
功耗	4W MAX
防护等级	IP66
红外照射距离	50-80 米
尺寸 (mm)	87.26×86.78×157.14
重量	700g

建议配件:



DS-1292ZJ 壁装支架
适用于室内/室外



DS-1214ZJ 柱杆装支架
适用于室内/室外



DS-1275ZJ 柱杆装支架
适用于室内/室外



DS-1203ZJ 吊装支架
适用于室内/室外