



DS-2CD3145F(D)-IWS

400 万 1/3"CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机

功能特性:

- 最高分辨率可达 4M(2560×1440 @ 25 fps),并可输出实时图像
- 支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC 自适应编码技术,支持 smart265 编码
- 码流平滑设置, 适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
- 支持 GBK 字库, 支持更多汉字及生僻字叠加
- 支持 OSD 颜色自选
- 高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达 10-30 米
- 支持 smart IR, 防止夜间红外过曝
- ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
- 支持日夜两套参数独立配置
- 支持 PoE 供电功能 (选配)
- 支持 wifi 功能
- 支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(128G)本地存储
- 支持一对输入输出音频, 支持语音对讲
- 支持二轴调节, 安装调试方便
- 支持 3D 数字降噪,支持数字宽动态
- 支持双码流,支持手机监控
- 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等
- 支持智能报警:越界侦测,区域入侵侦测
- 支持智能后检索, 配合 NVR 支持事件的二次检索分析
- 支持 EZVIZ 平台接入
- 支持 Email、FTP、NTP 服务器测试
- 支持 HTTPS,SSH 等安全认证, 支持创建证书
- 初始设备开机修改密码, 保障密码安全
- 支持用户登录锁定机制, 及密码复杂度提示
- 符合 IP66 级防尘防水设计,可靠性高
- 防暴:防暴等级支持 IK10

应用场景:

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所

订货型号:


DS-2CD3145F-IWS

DS-2CD3135FD-IWS

建议配件:

DS-1259ZJ 斜底座支架	DS-1272ZJ-110 壁装支架 (金属)
DS-1258ZJ 壁装支架 (塑料)	DS-1271ZJ-110 吊装支架

外形尺寸:

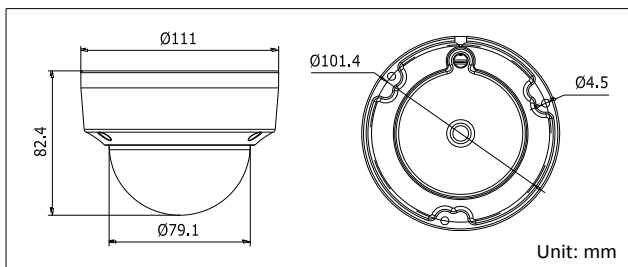

技术参数:

型号		DS-2CD3145F(D)-IWS
摄像机	传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS
	最大图像尺寸	2560×1440
	帧率	50Hz: 25fps(2560×1440; 2048 × 1536; 1920 × 1080; 1280 × 720)
	调整角度	水平:0°~355°;垂直:0°~75°;
	镜头	4mm; 水平视场角在 200 万分辨率时:79°;在 300 万分辨率时 70°;(2.8mm;6mm;8mm 可选)
	快门	1/3 秒至 1/100,000 秒
	日夜转换模式	ICR 红外滤片式
	最小照度	0.07Lux @(F1.2;AGC ON) ;0 Lux with IR; 0.19 Lux @(F2.0;AGC ON); 0 Lux with IR
	背光补偿	支持,可选择区域
	宽动态范围	数字宽动态
	数字降噪	3D 数字降噪
压缩标准	视频压缩标准	Smart 265/H.265/H.264 / MJPEG
	H.265 编码类型	Main Profile
	视频压缩码率	32 Kbps~8Mbps
	音频压缩标准	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
	音频压缩码率	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
接口及功能	通讯接口	1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
	支持协议	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
	接口协议	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI
	通用功能	防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印
	智能报警	越界侦测;区域入侵侦测;移动侦测;动态分析;遮挡报警;网线断;IP 地址冲突;存储器满;存储器错
	存储功能	支持 Micro SD/SDHC /SDXC 卡(128G)断网本地存储;NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持)
WiFi 指标	无线标准	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
	频率范围	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
	信道带宽	支持 20/40MHz
	安全	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
	传输速率	11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: 上限 150Mbps
	传输距离	50 米 (无遮挡无干扰,因环境而异)
其他	电源供应	DC12V / PoE(802.3af); (-D 型号不支持 PoE)
	防护等级	IP66
	红外照射距离	10-30 米
	工作温度和湿度	-30°C~60°C;湿度小于 95%(无凝结)
	功耗	5W MAX (ICR 切换瞬间 7W MAX)
	重量	500g
	尺寸(mm)	82.4×111

须另备 DC12V Φ5.5mm 圆头电源

“-S”表示具有 1 对音频输入 (Line in) /输出接口 (插线式)、1 对报警输入/输出 (三极管: 超过 30 毫安建议加继电器) 接口