

## DS-2DC2402IW-D3/W

E 系列 400 万像素 2.5 寸红外网络高清 mini PTZ 摄像机

### 产品功能

- 支持最大 2560×1440@30fps 高清画面输出
- 支持 H.265 高效压缩算法，可较大节省存储空间
- 支持 2 倍光学变倍，16 倍数字变倍
- 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达 30m
- 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能
- 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合 Smart NVR 实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放
- 支持宽动态、3D 数字降噪、Smart IR 等功能
- 支持镜像、一键恢复功能
- 支持 350°水平旋转，垂直方向 0°-90°
- 支持 300 个预置位，8 条巡航扫描
- 支持 3D 定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
- 支持定时任务、守望、一键巡航功能
- 内置麦克风、扬声器，可实现双向语音对讲，同时支持 1 路音频输入和 1 路音频输出
- 内置 1 路报警输入和 1 路报警输出，支持报警联动功能
- 支持 Wi-Fi 功能，可支持 WPS 一键配置
- 支持最大 128G 的 Micro SD/SDHC/SDXC 卡存储
- 支持 E 家协议和萤石云服务

### 应用场景


网络高清 mini PTZ 摄像机,可广泛应用于室内的远程、隐蔽监控,如:监狱、图书馆、商场、酒店、政府、博物馆、银行等场所。

### 订货型号


DS-2DC2402IW-D3/W



### 尺寸接口图

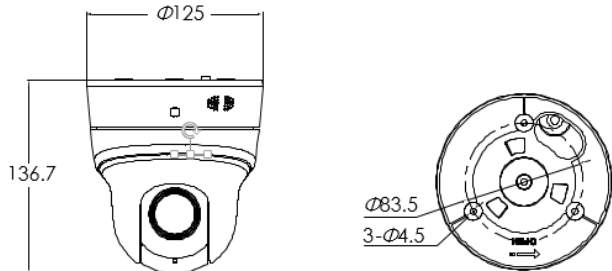

单位: mm



### 建议配件



DS-1294ZJ 壁装支架

### 技术参数

型号		DS-2DC2402IW-D3/W
基础参数	图像传感器	1/2.8" progressive scan CMOS
	最低照度	彩色: 0.05Lux @ (F2.0, AGC ON); 黑白: 0.005Lux @ (F2.0, AGC ON); 0 Lux with IR
	分辨率及帧率	主码流 50Hz:25fps(2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:30fps(2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720) 子码流 50Hz: 25fps(704×576,352×288,320×240), 60Hz: 30fps(704×480,352×240,320×240)
	视频压缩	H.265/H.264/MJPEG
	音频压缩	G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM
	红外照射距离	30 米
	Smart IR	支持
	白平衡	自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡
	增益控制	自动/手动
	信噪比	大于 52dB
	3D 数字降噪	支持
	背光补偿	支持
	宽动态	支持
	强光抑制	支持
	电子快门	1/1-1/10,000s
	日夜模式	自动 ICR 彩转黑
	数字变倍	16 倍
	隐私遮蔽	最多 8 块区域
	聚焦模式	自动
镜头	焦距	2.8-6mm, 2 倍光学变倍
	变倍速度	大约 2 秒(广角-望远)
	水平视角	100-45 度(广角-望远)
	近摄距	10-1500mm(广角-望远)
	光圈数	F1.8-F2.5
功能	Smart 侦测	区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测
	Smart 录像	断网续传、智能后检索
	Smart 编码	低码率、ROI
	设备异常检测	网线断、IP 地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问
	水平及垂直范围	水平 350°; 垂直 0°-90°
	水平速度	水平键控速度: 0.1°-60°/s,速度可设;水平预置点速度: 50°/s
	垂直速度	垂直键控速度: 0.1°-50°/s,速度可设;垂直预置点速度: 50°/s
	3D 定位	支持
	比例变倍	支持
	预置点个数	300 个
	巡航扫描	8 条, 每条可添加 32 个预置点
	断电记忆	支持
	守望功能	预置点/巡航扫描
方位角信息显示	开/关	
定时任务	预置点/巡航扫描/球机重启/球机校验	
网络	网络协议	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE,Bonjour
	应用编程接口	支持软件集成的开放式 API, 支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康 SDK 和第三方管理平台接入、支持 GB/T28181 协议、支持 E 家协议、支持萤石云接入
	浏览器	支持 IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器
	同时预览视频数	最多 20 路
WiFi 指标	用户权限	最多 32 个用户, 分 3 级:管理员、操作员和普通用户
	安全模式	授权的用户名和密码, 以及 MAC 地址绑定; HTTPS 加密; IEEE 802.1x 网络访问控制、IP 地址过滤
	无线标准	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
	频率范围	2.4 GHz 至 2.4835 GHz
	信道带宽	支持 20/40MHz
	安全	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
接口	传输速率	11b:11Mbps; 11g:54Mbps; 11n:上限 150Mbps
	传输距离	50 米 (无遮挡无干扰,因环境而异)
	报警输入/输出	1 路报警输入(0-5vDC); 1 路报警输出, 支持报警联动
	报警联动	预置点/巡航扫描/SD 卡录像/触发开关量输出/上传中心/上传 FTP/邮件联动
	音频输入/输出	1 个内置麦克风; 1 个内置扬声器; 1 路音频输入, 音频峰值:2-2.4V[p-p], 输入阻抗:1KΩ±10%; 1 路音频输出, 线性电平, 阻抗:600Ω
一般规范	网络接口	内置 RJ45 网口, 支持 10M/100M 网络数据,
	SD 卡接口	内置 Micro SD 卡插槽, 支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡 (最大支持 128G)
	电源	DC12V : 9W max (其中红外灯 5.9W max)
	工作温度和湿度	-10°C-50°C; 湿度小于 90%
	防护等级	TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波, 符合 GB/T17626.5 四级标准
	安装方式	多种安装方式可选, 根据应用环境进行选择
	尺寸	Φ125×136.7mm
	重量	650g