

**DS-2DC2204IW-DE3/W****E 系列 200 万像素 2.5 寸红外网络高清 mini PTZ 摄像机****产品功能**


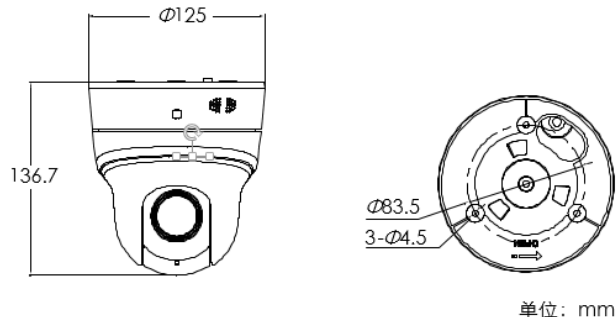
- 支持最大 1920×1080@30fps 高清画面输出
- 支持 H.265 高效压缩算法, 可较大节省存储空间
- 支持 4 倍光学变倍, 16 倍数字变倍
- 采用高效红外阵列, 低功耗, 照射距离达 30m
- 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能
- 支持断网续传功能保证录像不丢失, 配合 Smart NVR 实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放
- 支持宽动态、3D 数字降噪、Smart IR 等功能
- 支持镜像、一键恢复功能
- 支持 350°水平旋转, 垂直方向 0°-90°
- 支持 300 个预置位, 8 条巡航扫描
- 支持 3D 定位功能, 可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
- 支持定时任务、守望、一键巡航功能
- 支持 PoE (802.3af) 供电
- 内置麦克风、扬声器, 可实现双向语音对讲, 同时支持 1 路音频输入和 1 路音频输出
- 内置 1 路报警输入和 1 路报警输出, 支持报警联动功能
- 支持 Wi-Fi 功能, 可支持 WPS 一键配置
- 支持最大 128G 的 Micro SD/SDHC/SDXC 卡存储
- 支持 E 家协议和萤石云服务

**应用场景**

网络高清 mini PTZ 摄像机, 可广泛应用于室内的远程、隐蔽监控, 如: 监狱、图书馆、商场、酒店、政府、博物馆、银行等场所。

**订货型号**

DS-2DC2204IW-DE3/W

**尺寸接口图****建议配件**

DS-1294ZJ 壁装支架

## 技术参数

| 型号      |          | DS-2DC2204IW-DE3/W                                                                                                                                                  |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基础参数    | 图像传感器    | 1/2.8" progressive scan CMOS                                                                                                                                        |
|         | 最低照度     | 彩色：0.05Lux @ (F2.0, AGC ON); 黑白：0.005Lux @ (F2.0, AGC ON); 0 Lux with IR                                                                                            |
|         | 分辨率及帧率   | 主码流 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720),60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720)<br>子码流 50Hz:25fps(704×576,352×288,320×240), 60Hz:30fps(704×480,352×240,320×240) |
|         | 视频压缩     | H.265/H.264/MJPEG                                                                                                                                                   |
|         | 音频压缩     | G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM                                                                                                                       |
|         | 红外照射距离   | 30 米                                                                                                                                                                |
|         | Smart IR | 支持                                                                                                                                                                  |
|         | 白平衡      | 自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡                                                                                                                                    |
|         | 增益控制     | 自动/手动                                                                                                                                                               |
|         | 信噪比      | 大于 52dB                                                                                                                                                             |
|         | 3D 数字降噪  | 支持                                                                                                                                                                  |
|         | 背光补偿     | 支持                                                                                                                                                                  |
|         | 宽动态      | 支持                                                                                                                                                                  |
|         | 强光抑制     | 支持                                                                                                                                                                  |
|         | 电子快门     | 1/1-1/10,000s                                                                                                                                                       |
|         | 日夜模式     | 自动 ICR 彩转黑                                                                                                                                                          |
|         | 数字变倍     | 16 倍                                                                                                                                                                |
|         | 隐私遮蔽     | 最多 8 块区域                                                                                                                                                            |
| 镜头      | 聚焦模式     | 自动                                                                                                                                                                  |
|         | 焦距       | 2.8-12mm, 4 倍光学变倍                                                                                                                                                   |
|         | 变倍速度     | 大约 2 秒(广角-望远)                                                                                                                                                       |
|         | 水平视角     | 100-25 度(广角-望远)                                                                                                                                                     |
|         | 近摄距      | 10-1500mm(广角-望远)                                                                                                                                                    |
| 功能      | 光圈数      | F1.8-F2.5                                                                                                                                                           |
|         | Smart 侦测 | 区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测                                                                                                                                      |
|         | Smart 录像 | 断网续传、智能后检索                                                                                                                                                          |
|         | Smart 编码 | 低码率、ROI                                                                                                                                                             |
|         | 设备异常检测   | 网线断、IP 地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问                                                                                                                                          |
|         | 水平及垂直范围  | 水平 350°; 垂直 0°-90°                                                                                                                                                  |
|         | 水平速度     | 水平键控速度: 0.1°-60°/s,速度可设;水平预置点速度: 50°/s                                                                                                                              |
|         | 垂直速度     | 垂直键控速度: 0.1°-50°/s,速度可设;垂直预置点速度: 50°/s                                                                                                                              |
|         | 3D 定位    | 支持                                                                                                                                                                  |
|         | 比例变倍     | 支持                                                                                                                                                                  |
|         | 预置点个数    | 300 个                                                                                                                                                               |
|         | 巡航扫描     | 8 条, 每条可添加 32 个预置点                                                                                                                                                  |
|         | 断电记忆     | 支持                                                                                                                                                                  |
|         | 守望功能     | 预置点/巡航扫描                                                                                                                                                            |
|         | 方位角信息显示  | 开/关                                                                                                                                                                 |
| 网络      | 定时任务     | 预置点/巡航扫描/球机重启/球机校验                                                                                                                                                  |
|         | 网络协议     | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE,Bonjour                                                             |
|         | 应用编程接口   | 支持软件集成的开放式 API, 支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康 SDK 和第三方管理平台接入、支持 GB/T28181 协议、支持 E 家协议、支持萤石云接入                                                                         |
|         | 浏览器      | 支持 IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器                                                                                                                        |
|         | 同时预览视频数  | 最多 20 路                                                                                                                                                             |
|         | 用户权限     | 最多 32 个用户, 分 3 级:管理员、操作员和普通用户                                                                                                                                       |
|         | 安全模式     | 授权的用户名和密码, 以及 MAC 地址绑定; HTTPS 加密; IEEE 802.1x 网络访问控制、IP 地址过滤                                                                                                        |
| WiFi 指标 | 无线标准     | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n                                                                                                                                       |
|         | 频率范围     | 2.4 GHz 至 2.4835 GHz                                                                                                                                                |
|         | 信道带宽     | 支持 20/40MHz                                                                                                                                                         |
|         | 安全       | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS                                                                                                                     |
|         | 传输速率     | 11b:11Mbps; 11g:54Mbps; 11n:上限 150Mbps                                                                                                                              |
|         | 传输距离     | 50 米 (无遮挡无干扰,因环境而异)                                                                                                                                                 |
| 接口      | 报警输入/输出  | 1 路报警输入(0-5vDC); 1 路报警输出, 支持报警联动                                                                                                                                    |
|         | 报警联动     | 预置点/巡航扫描/SD 卡录像/触发开关量输出/上传中心/上传 FTP/邮件联动                                                                                                                            |
|         | 音频输入/输出  | 1 个内置麦克风; 1 个内置扬声器; 1 路音频输入, 音频峰值:2-2.4V[p-p], 输入阻抗:1KΩ±10%; 1 路音频输出, 线性电平, 阻抗:600Ω                                                                                 |
|         | 网络接口     | 内置 RJ45 网口, 支持 10M/100M 网络数据,                                                                                                                                       |
|         | SD 卡接口   | 内置 Micro SD 卡插槽, 支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡 (最大支持 128G)                                                                                                                |
| 一般规范    | 电源       | DC12V 和 PoE : 9W max (其中红外灯 5.9W max)                                                                                                                               |
|         | 工作温度和湿度  | -10°C-50°C; 湿度小于 90%                                                                                                                                                |
|         | 防护等级     | TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波, 符合 GB/T17626.5 四级标准                                                                                                                           |
|         | 安装方式     | 多种安装方式可选, 根据应用环境进行选择                                                                                                                                                |
|         | 尺寸       | Φ125×136.7mm                                                                                                                                                        |
|         | 重量       | 650g                                                                                                                                                                |