




DS-2CD3T25FD-I3(I5)W/R/32G-T

200万 1/2.7" CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机

功能特性:

- 最高分辨率可达 1920×1080 @ 25 fps,在该分辨率下可输出实时图像
- 支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码,支持 smart265 编码
- 码流平滑设置, 适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
- 支持 OSD 颜色自选
- 高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离可达 30 米(I3)/50 米(I5)
- 支持 smart IR, 防止夜间红外过曝
- ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
- 支持日夜两套参数独立配置
- 支持建立 Wlan 热点, 通过热点连接下载录像
- 支持轻存储功能, 设备 SD 卡录像时对无运动的监控场景, 自动降低帧率和码率, 达到节省存储空间的效果
- 支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(128G)本地存储
- 拥有状态指示灯, 判断摄像机工作状态
- 支持 3D 数字降噪, 支持 120dB 真宽动态
- 支持双码流,支持手机监控
- 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等
- 支持智能报警: 越界侦测,区域入侵侦测
- 支持智能后检索, 配合 NVR 支持事件的二次检索分析
- 支持萤石云平台接入
- 支持 Email、FTP、NTP 服务器测试
- 支持 HTTPS 安全认证, 支持创建证书
- 支持用户登录锁定机制, 及密码复杂度提示
- 符合 IP67 级防尘防水设计,可靠性高

外形尺寸: (单位: mm)

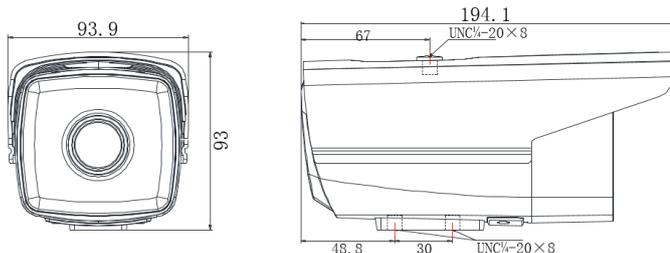

应用场景:


适用于偏远鱼塘、菜园地、农村村口、店铺、乡镇、园区等无网环境或临时布控需求等场所, 适用于事后取证。

订货型号:

DS-2CD3T25FD-I3W/R/32G-T

DS-2CD3T25FD-I5W/R/32G-T

建议配件:

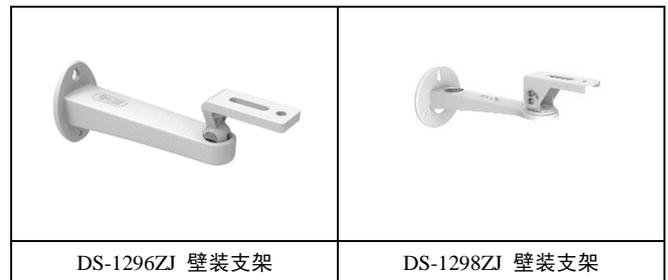

技术参数:

型号		DS-2CD3T25FD-I3(I5)W/R/32G-T
摄像机	传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
	最大图像尺寸	1920×1080
	帧率	50Hz: 25fps (1920 × 1080;1280 × 960;1280 × 720)
	镜头	4mm,水平视场角: 90.3°(6mm(55.2°);8mm(40.3°);12mm(26.3°) (I3 无)可选)
	镜头尺寸接口	M12
	快门	1/3 秒至 1/100,000 秒
	日夜转换模式	ICR 红外滤片式
	最小照度	0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR
	背光补偿	支持,可选择区域
	宽动态范围	120dB
	数字降噪	3D 数字降噪
	图像设置	走廊模式,亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者 IE 浏览器可调
	压缩标准	视频压缩标准
H.265 编码类型		Main Profile
视频压缩码率		32 Kbps~8Mbps
接口及功能	通讯接口	1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
	支持协议	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
	接口协议	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), CGI,ISAPI
	通用功能	一键恢复,防闪烁,双码流,旋转,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP 地址过滤
	智能报警	越界侦测;区域入侵侦测;移动侦测;动态分析;遮挡报警;网线断;IP 地址冲突;存储器满;存储器错;非法访问
	存储功能	支持 Micro SD/SDHC /SDXC 卡(128G)断网本地存储)
WiFi 指标	无线标准	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
	频率范围	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
	信道带宽	支持 20/40MHz
	安全	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
	传输速率	11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: 上限 150Mbps
	传输距离	50 米 (无遮挡无干扰,因环境而异)
其他	电源供应	DC12V ± 25%
	防护等级	IP67
	红外照射距离	I3: 30 米; I5: 50 米;
	工作温度和湿度	-30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结)
	功耗	I3: 5W MAX; I5: 7W MAX;
	重量	750g
	尺寸(mm)	93.9×93×194.1

*须另备 DC12V Φ5.5mm 圆头电源