

DS-3WS2128-E

AC 控制器

产品简介

海康威视 AC 控制器 DS-3WS2128-E，可以对海康威视公司所有型号的 AP 进行管理，最多可同时管理 128 台 AP；采用桌面式设计；支持 AP 诊断功能，可以智能识别局域网中处于异常状态的 AP，并以邮件或桌面告警的方式通知到网络管理员。特别适用于连锁酒店、青年公寓、企业等需要批量部署 AP 的无线组网环境。


订货型号

型号	描述
DS-3WS2128-E	无线控制器，5*千兆 LAN 口。支持最高 128 台胖 AP 管理


功能特性

- 旁路部署，组网方便。
- 自动发现局域网 AP，管理便捷。
- 支持智能检测并调整无线信道，避免无线干扰。
- 支持二层快速漫游。

产品尺寸

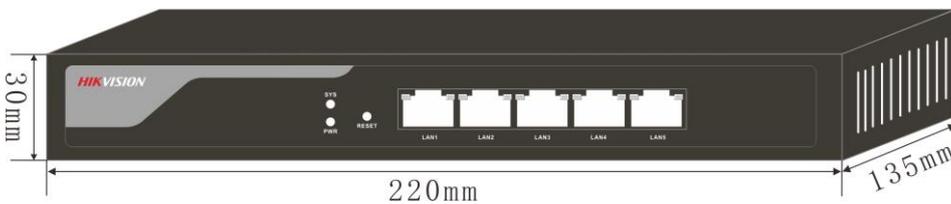

典型应用

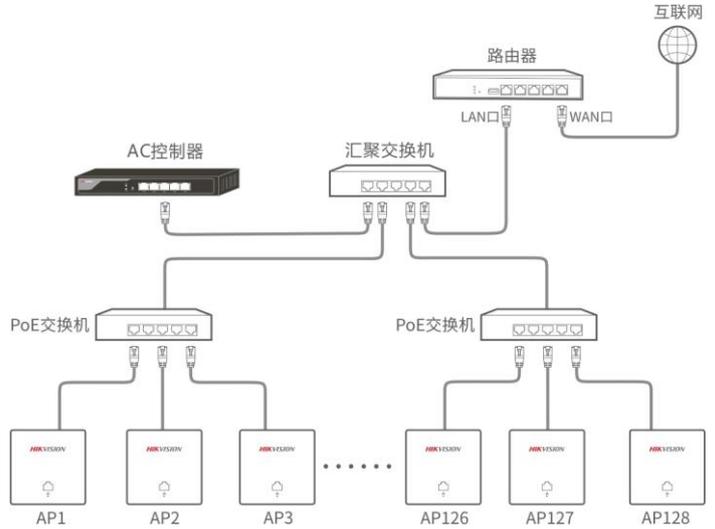

技术参数

型号	DS-3WS2128-E
产品信息	
外壳	金属材质
重量	<3.5 千克
尺寸	220mm(长)×135mm(宽)×30mm(高)
安装方式	桌面式
硬件规格	
CPU	双核处理器
内存	128MB
Flash	16MB
以太网接口	5 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口
指示灯	1 个 PWR 灯, 1 个 SYS 灯, 每个 RJ45 端口带有 1 个 LINK 灯、1 个 ACT 灯
按钮	1 个 RESET 按钮
电源输入	100~240V AC, 50/60Hz
软件规格	
部署方式	旁路部署
最大可同时管理 AP 数	128 台
VLAN	VLAN 类型: IEEE 802.1q VLAN 最大 VLAN 数: 24 个
自动调整 AP 信道	支持
AP 重启控制	支持
AP 发现 (二层)	支持
AP 告警	支持
集中配置 AP 射频参数	支持
集中配置 AP 基本网络参数	支持
WMM	支持
管理方式	Web 管理
调试方式	Telnet
使用环境	
工作温度	-10℃ ~ 45℃
工作湿度	(10 ~ 90) %RH, 无凝结
其他参数	
默认登录 IP	192.168.10.1
默认用户名	admin
默认密码	admin