

DS-3WA2103P-E

面板型 AP



产品简介

海康威视面板型 AP DS-3WA2103P-E, 采用 IEEE 802.3af 标准 PoE 供电方式; 外形美观小巧, 能够与房间内的装潢设计相匹配; 面板式设计, 可以安装在任意 86mm 或 75mm 面板的暗盒中, 借助现有的暗盒架构, 无需耗费较多时间及成本即可轻松完成无线网络组建, 有效解决房间内 Wi-Fi 信号弱的问题。

另外, DS-3WA2103P-E 还支持海康威视 AC 控制器 DS-3WS2128-E 集中管理和配置, 适用于酒店客房、别墅/大型家庭、KTV 包厢等多种场所。

订货型号

型号	描述
DS-3WA2103P-E	300Mbps 无线面板 AP

功能特性


- 支持双 SSID, 中文 SSID。
- 支持 DS-3WS2128-E 集中管理。
- 11n 无线技术, 300Mbps 无线速率。
- 86 型/75 型面板设计, 超薄壳体, 时尚外观。
- 支持 IEEE 802.3af 标准 PoE 供电, 施工方便。

产品尺寸




典型应用

情景 1: 别墅/大型家庭无线组网

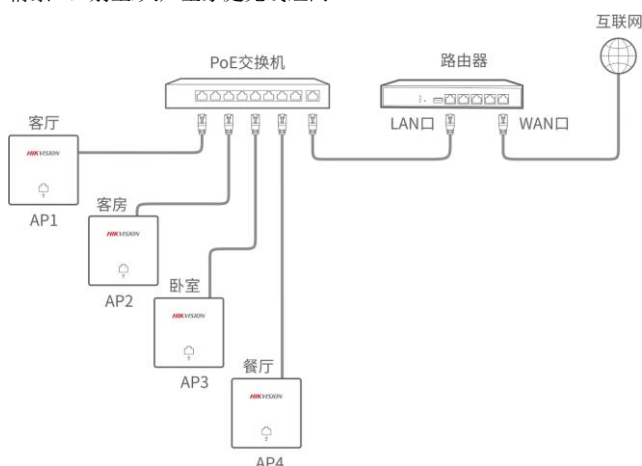

情景 2: 酒店客房、KTV 包厢无线组网

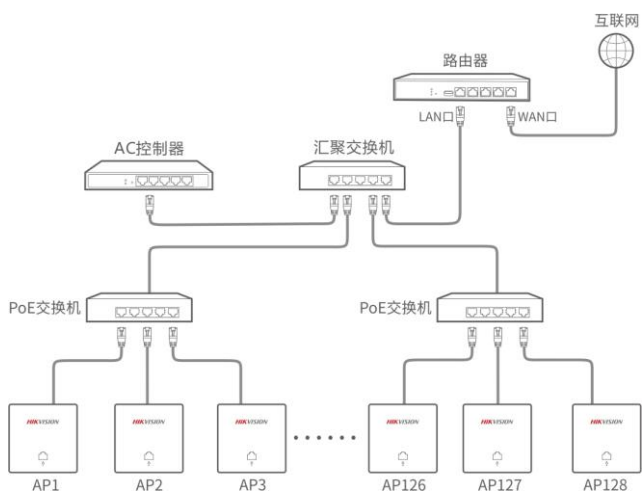

技术参数

型号	DS-3WA2103P-E
产品信息	
外形	面板式
重量 (含包装)	141.1g
尺寸	86mm (长) × 86mm (宽) × 35mm (高)
安装方式	入墙式
硬件规格	
工作频段	2.4GHz
无线协议和标准	IEEE 802.11b/g/n
接入速率	1 ~ 300Mbps
以太网接口	2 个 10/100Mbps RJ45 端口
复位按钮	1 个复位按钮
LED 灯	1 个指示灯
整机最大功耗	4.6W
供电方式	IEEE 802.3af
软件规格	
工作模式	AP, Client+AP
SSID 隐藏	支持
WEP 加密	支持 64/128 位加密
WPA-PSK 加密	AES/TKIP
WPA2-PSK 加密	AES/TKIP
WPA 加密	支持
WPA2 加密	支持
无线访问控制	支持基于 MAC 地址过滤
发射功率调节	支持
客户端隔离	支持
SSID 隔离	支持
用户接入数限制	支持
WMM	支持
VLAN 与 SSID 绑定	支持
11b 1Mbps 输出功率	18+/-1.5dBm
MCS 0 输出功率	18+/-1.5dBm
MCS 7 输出功率	17/-1.5dBm
802.11b 接收灵敏度	-90dBm
802.11n MCS7 接收灵敏	-70dBm
开关 LED 灯	支持
诊断工具	ping
定时重启	支持
循环重启	支持
设备管理	Web 管理
日志功能	系统日志查看
软件升级	支持本地升级和 AC 控制器升级
设备重启	支持本地重启和 AC 控制器重启
设备恢复出厂设置	支持本地恢复出厂设置和 AC 控制器恢复出厂设置
配置备份	支持
配置还原	支持
AC 控制器管理	支持 DS-3WS2128-E 集中管理

环境	
工作温度	-10℃ ~ 45℃
存储温度	-30℃ ~ 70℃
工作湿度	(10 ~ 90) %RH, 无凝结
存储湿度	(5 ~ 90) %RH, 无凝结
其他参数	
默认登录 IP	192.168.0.254
默认用户名	admin
默认密码	admin