

DS-KB2421-IM

小门童门铃机（防水款）

产品简介：

DS-KB2421-IM 为小门童门铃机，搭配 DS-KH2220 小门童室内机使用。


小门童门铃机外观设计简洁，操作简单，适合个人家庭使用。

功能特性：

- 门铃机在呼叫室内机后，可免提可视对讲通话
- 门铃机可接受室内机的开门指令，进行远程开门
- 同一户一套系统最多支持 3 台室内机和 2 台门铃机
- 门铃机支持自适应红外补光
- 门铃机采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮
- 门铃机采用挂板支架安装，安装更为便利
- 门铃机标配防水罩，用户可以自行安装



典型应用：

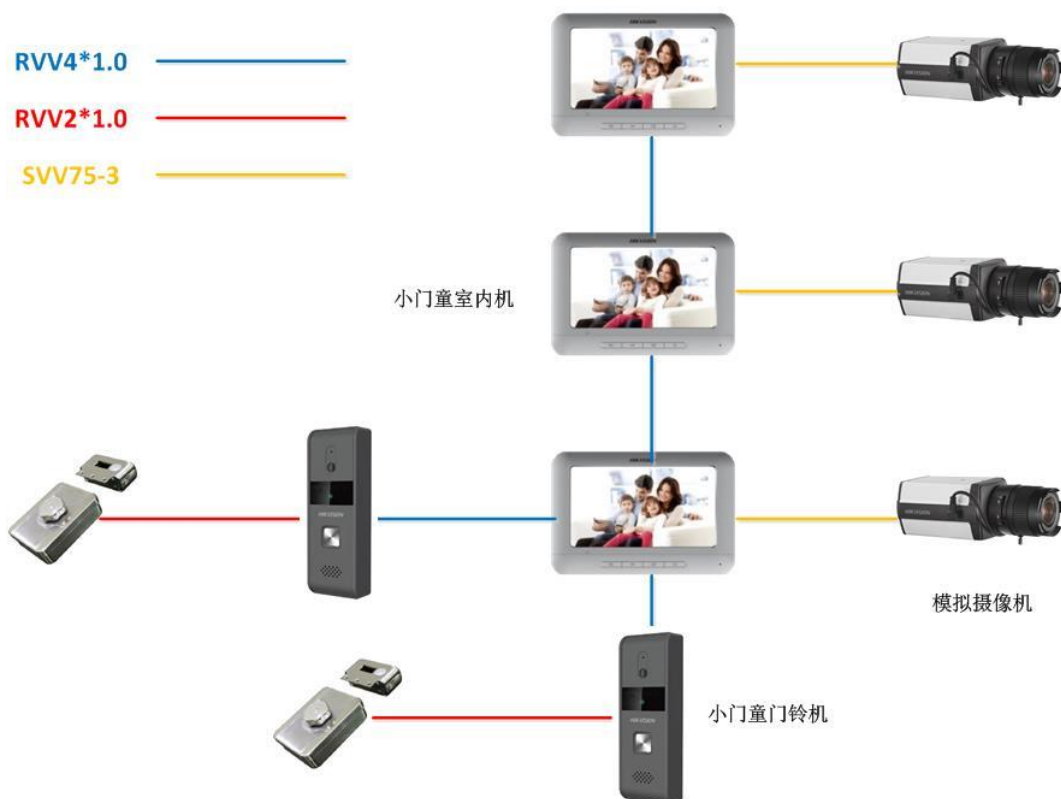

技术参数:

型号	DS-KB2421-IM 小门童门铃机（防水款）
参数	
视频参数	
摄像头	1/4" CMOS
分辨率	720×576
视频帧率	PAL: 25 fps
音频参数	
音频输入	内置全指向麦克风
音频输出	内置扬声器
音质	支持噪声抑制和回声消除处理
设备接口	
接口	1 个四线制接口 1 个继电器输出
其它参数	
材质	锌合金
电源	通过四线制接口供电
功耗	≤10w
工作温度	-30℃~+70℃
工作湿度	10%~90%
外形尺寸	144 mm × 49.2 mm × 26.45 mm
门铃机与室内机传输距离（TD）	
	线材: RVV4 * 0.2 mm ² ; 传输距离: 0—10 m;
	线材: RVV4 * 0.5 mm ² ; 传输距离: 0—30 m;
	线材: RVV4 * 0.75 mm ² ; 传输距离: 0—50 m;
	线材: RVV4 * 1.5 mm ² ; 传输距离: 0—100 m;

订货型号:

DS-KB2421-IM（国内标配） 305300703

外形尺寸:

