


DS-D5032FQ-B 液晶监视器



功能特性

- 支持高清显示,DCR 动态自动调节对比度;
- 采用 3-D 数字梳状滤波器,采用 3-D 降噪技术;
- 真彩色 OSD,人性化操作菜单;
- 自动彩色,改善图像的对比度,细节,肤色,边缘等;
- 可支持数字音频输出,内置喇叭;
- 采用可编程 12-bit RGB gamma 校正技术;
- 具有自动消除残影功能,保护液晶屏的长期使用;
- 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射;
- 具有无信号待机功能;
- 支持 7x24 小时工作模式;

接口图

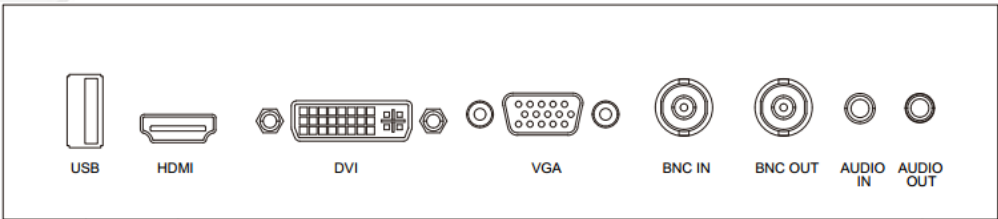

接口	说明	接口	说明	接口	说明	接口	说明
1	USB 输入接口	3	DVI 输入接口	5	BNC 输入接口	7	音频输入接口
2	HDMI 输入接口	4	VGA 输入接口	6	BNC 输出接口	8	音频输出接口

订货型号

DS-D5032FQ-B



技术参数

产品型号	DS-D5032FQ-B	
显示类别	LED 背光	
屏幕尺寸	31.5inch	
点距	0.12125 mm x 0.36375 mm	
最大分辨率	1920×1080	
最佳工作分辨率	1920×1080@60Hz	
亮度	300cd/m ²	
对比度	1000:1	
响应时间	8ms	
色彩	16.7M	
可视面积	698.4 mm x 392.85 mm	
可视角度	水平 178°，垂直 178°	
输入输出接口	DVI 输入接口	1 个
	VGA 输入接口	1 个
	HDMI 输入接口	1 个
	BNC 输入接口	1 个
	BNC 输出接口	1 个
	USB 接口	1 个
	AUDIO 输入接口	1 个
	AUDIO 输出接口	1 个
电源	AC100V--240V 50/60Hz	
功耗	≤45W	
待机功耗	≤0.5W	
喇叭	6Ω 2W*2	
工作温度	0℃--40℃	
工作湿度	10%--90%	
贮藏温度:	-10℃--55℃	
贮藏湿度:	10%--90%	
墙支撑	4-M4 螺丝孔 100mm*100mm	
裸机尺寸(W x H x D)	728.8*528.2*168.2mm	
包装尺寸(W x H x D)	803*513*197mm	
净重	5.75Kg	
毛重	9.25Kg	
底座壁挂尺寸图纸	出货带底座，详细信息请咨询区域负责人	
	电源线	1
	VGA 线	1
	HDMI 线	1
	遥控器	1
	电池	2
	说明书	1
*注意事项	*本资料中的产品外观以及参数可能与实际产品存在差异，请以实物为准或咨询当地销售人员。	

结构图

