

## DS-7800N-F1(B)

NVR

### 产品简介:

DS-7800N-F1(B)系列为海康威视自主研发的新一代 NVR (Net Video Recorder) 产品, 支持网络视频接入。它融合了多项专利技术, 采用了多项 IT 高新技术, 如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。它既可作为 NVR 进行本地独立工作, 也可联网组成一个强大的安全防范系统。

DS-7800N-F1(B)系列网络硬盘录像机可广泛应用于酒店、家庭、超市、商铺等领域的安全防范。

### 订货型号:

DS-7804N-F1(B)


DS-7808N-F1(B)

### 功能特性:


- 可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机;
- 最大支持 400 万像素高清网络视频的预览、存储与回放;
- 支持 IPC 集中管理, 包括 IPC 参数配置和升级等功能;
- 支持 HDMI 与 VGA 同源输出, HDMI 与 VGA 输出分辨率最高均可达 1920×1080;
- 便捷的 UI 操作界面, 支持开机向导界面一键智能添加 IPC, 实现同局域网内自动搜索、自动配置 IP 地址、自动添加 IPC 功能, 真正做到开机即用, 部署简单的自动化操作;
- 支持海康 SMART IPC 越界、区域入侵智能侦测接入与联动, 支持回放及备份功能, 有效提高录像检索与回放效率;
- 支持即时回放功能, 在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放, 并且不影响其他通道预览;
- 支持最大 2 路 1080P/4 路 720P 实时同步回放和多路同步回放;
- 支持全天定时录像;
- 支持超高速回放;
- 支持硬盘配额存储模式, 可对不同通道分配不同的录像保存容量;
- 支持假日录像;
- 支持 1 个 SATA 接口;
- 支持萤石云服务, 可一键配置上网;
- 支持网络检测 (网络流量监控、网络资源统计) 功能。

### 物理接口:

DS-7800N-F1(B)

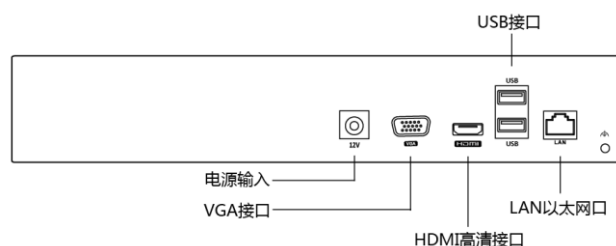

### 典型应用:

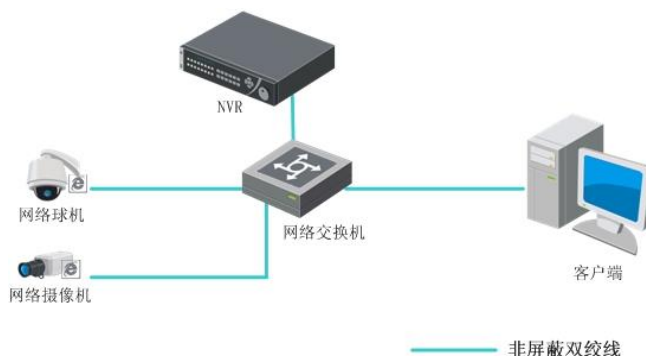

## 技术参数:

型号		DS-7804N-F1(B)	DS-7808N-F1(B)
视音频输入	网络视频输入	4 路	8 路
	网络视频带宽 (输入/输出)	40Mbps/60Mbps	60Mbps/60Mbps
视音频输出	HDMI 输出	1 路, 分辨率: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
	VGA 输出	1 路, 分辨率: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
	音频输出	不支持	
视音频编解码参数	视频解码格式	H.265/Smart 265/H.264/Smart 264	
	录像分辨率	4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
	同步回放	4 路	8 路
硬盘驱动器	类型	1 个 SATA 接口	
	最大容量	接口支持容量最大 6TB 的硬盘	
录像管理	录像模式	手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像	
	回放模式	即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放	
	备份模式	常规备份、事件备份	
网络管理	网络协议	IPv6、UPnP (即插即用)、NTP (网络校时)、SADP (设备网络搜索)、DHCP (自动获取IP地址)	
外部接口	语音对讲输入	不支持	
	网络接口	1 个, RJ45 10M/100M 自适应以太网口	
	USB 接口	2 个 USB 2.0 (后)	
其他	电源	DC 12V	
	功耗 (不含硬盘)	≤10W	
	工作温度	-10℃~+55℃	
	工作湿度	10%~90%	
	机箱类型	铁盒机箱	
	尺寸	260mm (宽) ×228mm (深) ×48mm (高)	
	重量 (不含硬盘)	≤1Kg	