

DS-2CD3T25F(D)-ISS


200 万 1/2.7"CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机



功能特性：

- 最高分辨率可达 1920×1080@25 fps,在该分辨率下可输出实时图像
- 支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码,支持 smart265 编码
- 码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
- 支持 OSD 颜色自选
- 支持 1 对音频输入(Line in)/输出接口(插线式接口)
- 支持 2 对报警输入/输出
- 高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达 50 米
- 支持 smart IR, 防止夜间红外过曝
- ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
- 支持日夜两套参数独立配置
- 支持 PoE 供电功能 (选配)
- 支持 3D 数字降噪, 支持 120dB 真宽动态
- 支持双码流,支持手机监控
- 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 功能齐全:心跳,镜像等
- 支持智能报警:越界侦测,区域入侵侦测
- 支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(128G)本地存储
- 支持智能后检索, 配合 NVR 支持事件的二次检索分析
- 支持萤石云平台接入
- 支持 Email、FTP、NTP 服务器测试
- 支持 HTTPS 等安全认证, 支持创建证书
- 支持用户登录锁定机制, 及密码复杂度提示
- 符合 IP67 级防尘防水设计,可靠性高

外形尺寸：(单位：mm)

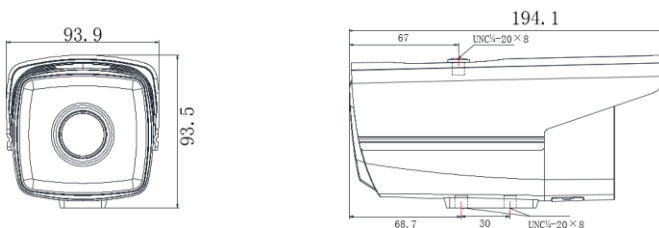

应用场景：

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所

订货型号：

DS-2CD3T25F-ISS

DS-2CD3T25FD-ISS

建议配件：

DS-1296ZJ 壁装支架	DS-1298ZJ 壁装支架
DS-1203ZJ 吊装支架	DS-1292ZJ 短壁装支架

技术参数:



型号		DS-2CD3T25F(D)-I5S
摄像机	传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
	最大图像尺寸	1920 × 1080
	帧率	50Hz: 25fps (1920 × 1080;1280 × 960;1280 × 720)
	镜头	4 mm, 水平视场角: 90.3°(6mm(55.2°);8mm(40.3°);12mm(26.3°)可选)
	镜头尺寸接口	M12
	快门	1/3 秒至 1/100,000 秒
	日夜转换模式	ICR 红外滤片式
	最小照度	0.01 Lux @(F1.2;AGC ON); 0 Lux with IR
	背光补偿	支持,可选择区域
	宽动态范围	120dB
	数字降噪	3D 数字降噪
	图像设置	走廊模式,亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者 IE 浏览器可调
压缩标准	视频压缩标准	H.265/H.264 / MJPEG
	H.265 编码类型	Main Profile
	视频压缩码率	32 Kbps~8Mbps
	音频压缩标准	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM
	音频压缩码率	64Kbps(G.711) /16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726) /32-160 Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC)
接口及功能	通讯接口	1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
	支持协议	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
	接口协议	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), CGI,ISAPI
	通用功能	一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,镜像,旋转,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP 地址过滤
	智能报警	越界侦测;区域入侵侦测;移动侦测;动态分析;遮挡报警;网线断;IP 地址冲突;存储器满;存储器错;非法访问
	存储功能	支持 Micro SD/SDHC /SDXC 卡(128G)断网本地存储
其他	电源供应	DC12V ± 25% / PoE(802.3af); (-D 型号不支持 PoE)
	防护等级	IP67
	最远红外照射距离	50 米
	工作温度和湿度	-30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结)
	功耗	7W MAX
	重量	750g
	尺寸(mm)	93.9×93.5×194.1

*须另备 DC12V Φ5.5mm 圆头电源

* “-S” 表示具有 1 对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口)、2 对报警输入/输出（三极管：超过 30 毫安建议加继电器）接口