

DS-2CD3347F (D) WD-LS 400 万 1/1.8" CMOS 全彩半球形网络摄像机



适用于仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 2560 × 1440 @ 25 fps
- Smart265 编码
- 支持 120 dB 宽动态
- 支持 3D 数字降噪
- 支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡 (128 G) 本地存储



功能特性

Smart 功能

- Smart 报警：越界侦测，区域入侵侦测。
- Smart265 编码：支持 Smart265 编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本。
- 支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC 自适应编码技术。

图像相关

- 最高分辨率可达 2560 × 1440 @ 25 fps。
- 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求。
- 支持 GBK 字库，支持更多汉字及生僻字叠加。
- 支持 OSD 颜色自选。
- 支持通过客户端或者浏览器调节走廊模式，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡。
- 支持 3D 数字降噪，背光补偿，强光抑制，120 dB 宽动态，透雾功能，适应不同监控环境。
- 支持暖光灯补光，照射距离最远可达 30 m。

系统功能

- 支持 PoE 供电功能（可选）。
- 具有 1 对音频输入/输出接口、1 对报警输入/输出接口。
- 功能齐全：一键恢复，心跳，镜像，视频遮盖，水印技术，IP 地址过滤等。
- 支持双码流，支持手机监控。
- 支持萤石云平台接入。
- 支持 Email、FTP、NTP 服务器测试。
- 支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡 (128 G) 本地存储。
- 符合 IP67 级防尘防水设计，可靠性高。

安全服务

- 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持 IP 地址过滤。
- 支持 HTTPS 等安全认证，支持创建证书。
- 初始设备开机需设置密码，保障密码安全。
- 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示。

技术参数

摄像机	
传感器类型	1/1.8" Progressive Scan CMOS
最大图像尺寸	2560 × 1440
帧率	主码流: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 子码流: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240)
镜头	4 mm, 水平视场角: 89° (6 mm(54°) 可选)
调整角度	水平: 0° ~ 355° ; 垂直: 0° ~ 75° ; 旋转: 0° ~ 355°
快门	1/3 s ~ 1/100,000 s
日夜转换方式	白天, 黑夜
最小照度	彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light
背光补偿	支持, 可选择区域
宽动态范围	120 dB
数字降噪	3D 数字降噪
压缩标准	
视频压缩标准	主码流: H. 265/H. 264 子码流: H. 265/H. 264/MJPEG
H. 265 编码类型	Main Profile
H. 264 编码类型	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
视频压缩码率	32 Kbps ~ 8 Mbps
音频压缩标准	G. 711/G. 722. 1/G. 726/MP2L2/PCM/AAC
音频压缩码率	64 Kbps (G. 711)/16 Kbps (G. 722. 1)/16 Kbps (G. 726)/32 ~ 192 Kbps (MP2L2)/16 ~ 64 Kbps (AAC)
接口及功能	
通讯接口	1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口
音频接口	1 路音频输入(Line in), 1 路音频输出(Line out)
报警接口	1 路报警输入, 1 路报警输出(报警输出最大支持 DC12 V, 30 mA)
支持协议	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
接口协议	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, GB28181, Ehome
存储功能	支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡 (128G) 断网本地存储及断网续传, NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持)
通用功能	一键恢复, 心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖, 水印技术, IP 地址过滤
智能报警	移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 非法登录, 存储器满, 存储器错
行为分析	区域入侵, 越界侦测
其他	
电源供应	DC12 V ± 25%/PoE (802. 3af)
防护等级	IP67

其他	
最远补光距离	30 m
工作温度和湿度	-30 °C ~ 60 °C, 湿度小于 95% (无凝结)
功耗	非 PoE: 6 W Max PoE: 7.5 W Max
重量	裸机重量: 500 g 带包装重量: 750 g
尺寸	产品尺寸: Φ 130 × 103.6 mm 包装尺寸: 170 × 170 × 150 mm


订货型号

DS-2CD3347FWD-LS
DS-2CD3347FDWD-LS

*

- 须另备 DC 12 V Φ 5.5mm 圆头电源
- "FDWD"表示不支持 PoE

外形尺寸

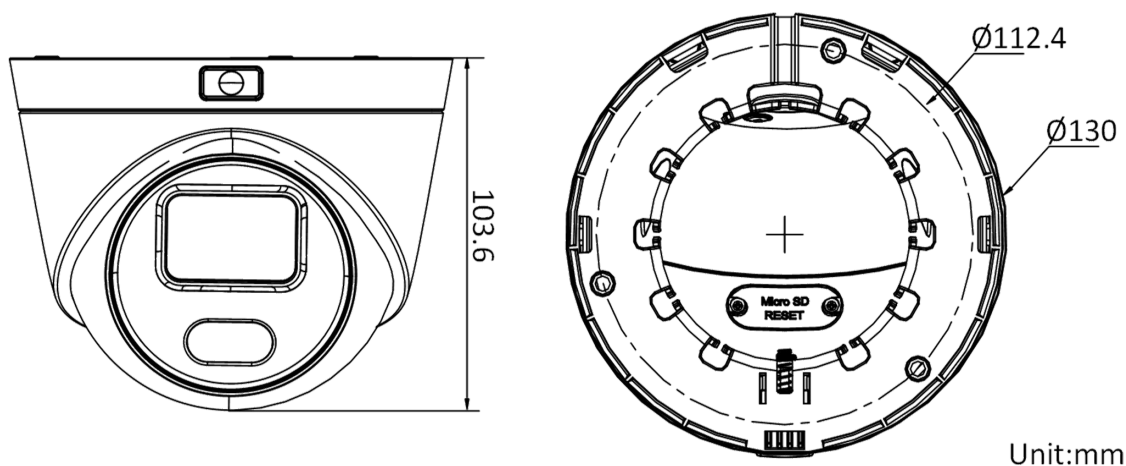

建议配件



DS-1271ZJ-130-TRL 吊装支架



DS-1273ZJ-130-TRL 壁装支架