




DS-2CD3325F(D)-I(S)

200 万 1/2.7" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机

功能特性:

- 最高分辨率可达 1920×1080 @ 25 fps,在该分辨率下可输出实时图像
- 支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC 自适应编码技术,支持 smart265 编码
- 码流平滑设置, 适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
- 支持 GBK 字库, 支持更多汉字及生僻字叠加
- 支持 OSD 颜色自选
- 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达 20-30 米
- 支持 smart IR, 防止夜间红外过曝
- ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
- 支持日夜两套参数独立配置
- 支持 PoE 供电功能(选配)
- 支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(128G)本地存储
- 支持 3D 数字降噪
- 支持双码流,支持手机监控
- 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 功能齐全:心跳,镜像等
- 内置麦克风
- 支持智能报警: 越界侦测,区域入侵侦测
- 支持智能后检索, 配合 NVR 支持事件的二次检索分析
- 支持萤石云平台接入
- 支持 Email、FTP、NTP 服务器测试
- 支持 HTTPS 等安全认证, 支持创建证书
- 初始设备开机修改密码, 保障密码安全
- 支持用户登录锁定机制, 及密码复杂度提示

外形尺寸:

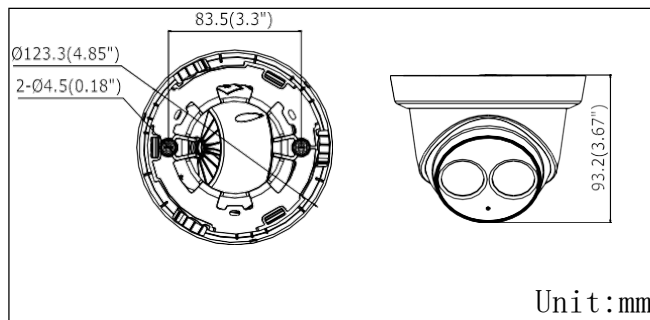

应用场景:

适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所, 适合逆光环境

订货型号:

DS-2CD3325F-I

DS-2CD3325FD-I

DS-2CD3325F-IS

DS-2CD3325FD-IS

建议配件:



技术参数:

型号		DS-2CD3325F(D)-I(S)
摄像机	传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
	最大图像尺寸	1920 × 1080
	帧率	50Hz: 25fps (1920 × 1080;1280 × 960;1280 × 720)
	调整角度	水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°
	镜头	4mm; 水平视场角:90°(2.8mm;6mm;8mm 可选)
	快门	1/3 秒至 1/100,000 秒
	日夜转换模式	ICR 红外滤片式
	最小照度	0.01 Lux @(F1.2;AGC ON); 0 Lux with IR
	背光补偿	支持,可选择区域
	数字降噪	3D 数字降噪
压缩标准	视频压缩标准	Smart 265/H.265/H.264 / MJPEG
	H.265 编码类型	Main Profile
	视频压缩码率	32 Kbps~8Mbps
	音频压缩标准	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
	音频压缩码率	64Kbps(G.711) /16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726) /32-128Kbps(MP2L2)
接口及功能	通讯接口	1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
	支持协议	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
	接口协议	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI
	通用功能	防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印
	智能报警	越界侦测;区域入侵侦测;移动侦测;动态分析;遮挡报警;网线断;IP 地址冲突;存储器满;存储器错
	存储功能	支持 Micro SD/SDHC /SDXC 卡(128G)断网本地存储
其他	电源供应	DC12V±25% / PoE(802.3af); (-D 型号不支持 PoE)
	红外照射距离	20-30 米
	工作温度和湿度	-10℃~40℃,湿度小于 95%(无凝结)
	功耗	5.5W MAX (ICR 切换瞬间 7.5W)
	重量	570g
	尺寸(mm)	93.2×123.3

*须另备 DC12V Φ5.5mm 圆头电源

*“-S”表示具有 1 个音频输出接口（插线式）、1 对报警输入/输出（三极管：超过 30 毫安建议加继电器）接口