

DS-3WS208-E

## 带机 100 人 AC 一体化路由器



带机 100 人 AC 一体化路由器适用于中小型企业、餐饮、连锁酒店，满足企业、酒店组建高效、安全、易管理的需求

### 功能特性：

#### AP 管理, 路由器, 认证三合一，助力企业快速成长

内集成 AP 管理功能，自动配置 AP 管理功能，实现零配置组网

#### 多认证管理功能，管理更加简单

支持用户 Web 认证、微信连 WiFi 认证、PPPOE 服务器认证方式、访客认证接入，为企业访客和办公网络认证提供方便

#### 多种实用功能，满足企业个性需要

**行为管理：**可基于 URL、手机、pad 及 PC 应用软件进行上网权限控制，规范员工上网行为

**智能带宽管理：**智能管理网络带宽，合理带宽分配，充分利用每一 KB 带宽资源




[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)

## 技术参数

硬件参数	
CPU	单核 800MHz
RAM	512MB
Flash	128MB
接口	5*千兆端口
电源	内置开关电源
性能参数	
带机量	100 台终端
新建连接数	3000
并发链接数	50000
WEB 用户数	200 条
PPPoE 用户数	100 条
AP 管理	8
URL 库	5000 条
软件参数	
WAN 口功能	最大 4WAN
AP 管理	集成 AC 控制器
行为管理	基于 URL, 基于应用特征库, 基于端口
VPN	PPTP, L2TP, IPSEC
流量控制	智能流程, 自定义流控
USB 应用	USB 文件共享
虚拟服务器	DMZ. 端口映射, DDNS, UPNP

## 外形尺寸

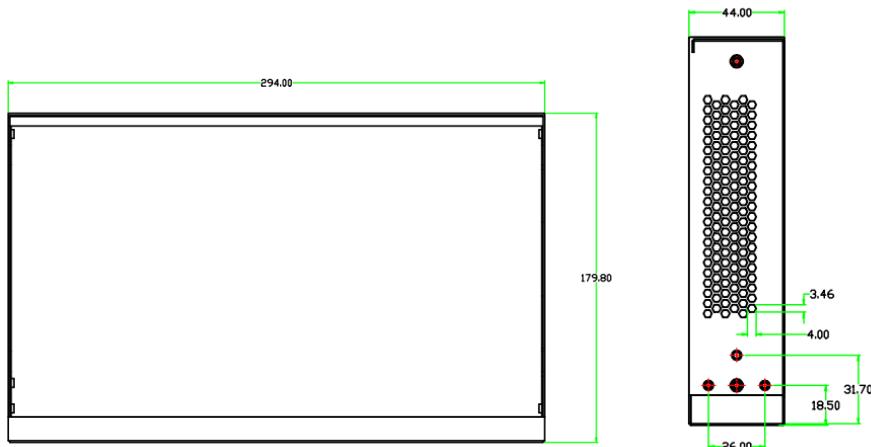

## 订货型号

DS-3WS208-E

## 硬件接口图



## 典型应用

