


DS-D5022FQ-B 液晶监视器



功能特性

- 支持 8bit/10bit 双路 LVDS (1920*1080) 高清显示;
- 采用 3-D 数字梳状滤波器;
- 真彩色 OSD, 人性化操作菜单;
- 采用 Mstar ACE-5 自动彩色及图像增强引擎, 改善图像的对比度, 细节, 肤色, 边缘等;
- 采用可编程 12-bit RGB gamma 校正技术;
- 完善的工厂设置模式;
- 一路 HDMI 1.3 输入接口, HDCP 支持到 1.2;
- 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射;
- 采用 3-D 降噪技术;
- 支持高清分辨率的 JPEG 解码;
- 专业监视标准 BNC 接口, 支持一路 BNC 监控视频输入;
- 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放。

接口图

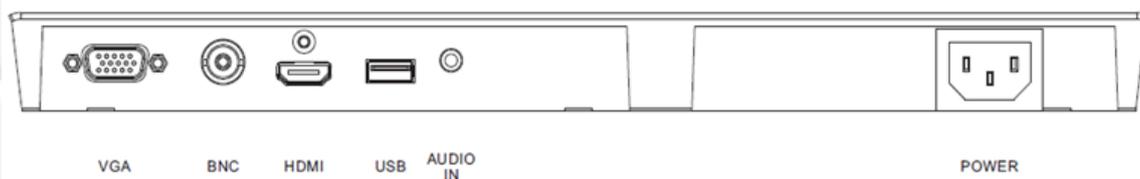

订货型号

DS-D5022FQ-B



技术参数

产品型号	DS-D5022FQ-B	
背光类型	LED 背光	
屏幕尺寸	21.5 inch	
点距	0.248 mm×0.248 mm	
最大分辨率	1920×1080P	
最佳工作分辨率	1920×1080@60Hz	
亮度	250cd/m ²	
对比度	1000:1	
响应时间	3.7ms	
色彩	16.7M	
可视面积	476.64mm×268.11mm	
可视角度	水平 170°，垂直 160°	
接口	VGA 输入接口	1 个
	BNC 输入接口	1 个
	USB2.0 接口	1 个
	HDMI 输入接口	1 个
	红外接口	1 个（配遥控器）
	AUDIO 音频输入	1 个
喇叭参数	2 个，单个 8 欧	
电源	AC 90-264V；50/60Hz	
功耗	≤35W	
待机功耗	≤0.5W	
工作温度	0℃--40℃	
工作湿度	10%--85%	
贮藏温度：	-20℃--60℃	
贮藏湿度：	5%--95%	
外壳材料	塑胶	
外壳颜色	黑色	
壁挂孔位	75mm×75mm	
壁挂螺纹	M4	
裸机尺寸	516.9*320.2*45.6mm	
包装尺寸	600mm×450mm×145mm	
毛重	5.5Kg	
净重	3.5Kg	
标准配置	监视器	1 台
	遥控器	1 个
	说明书(含保修卡)	1 本
	电源线	1 条
	合格证	1 份
*注意事项	*以上参数可能与具体产品存在差异，请以实物为准或咨询当地销售人员。	

结构图

