


DS-D5022QD-S 液晶监视器



功能特性

- 支持 1920\*1080 高清显示；
- 1000: 1 动态对比度；
- 人性化操作菜单；
- 三种图像模式可选，应对不同使用场景；
- 16.7M 色彩，5ms 高速响应时间；
- 完善的工厂设置模式；
- 一路 HDMI 1.3 输入接口；
- 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射；
- 待机功耗小于 0.4W；
- 可视角度高达水平 170° ，垂直 160° ；

接口图

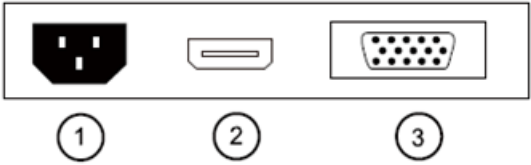

| NO. | 描述        |
|-----|-----------|
| 1   | AC 电源输入接口 |
| 2   | HDMI 输入接口 |
| 3   | VGA 输入接口  |

订货型号

DS-D5022QD-S



## 技术参数

|                  |                                    |     |
|------------------|------------------------------------|-----|
| 产品型号             | DS-D5022QD-S                       |     |
| 显示类别             | LED 背光                             |     |
| 屏幕尺寸             | 21.5 inch                          |     |
| 点距               | 0.248 mm×0.248 mm                  |     |
| 最大分辨率            | 1920×1080P                         |     |
| 亮度               | 250cd/m²                           |     |
| 对比度              | 1000:1                             |     |
| 响应时间             | 5ms                                |     |
| 色彩               | 16.7M(24bit)                       |     |
| 可视面积             | 477mm×268mm                        |     |
| 可视角度             | 水平 170°，垂直 160°                    |     |
| 接口               | HDMI 输入接口                          | 1 个 |
|                  | VGA 输入接口                           | 1 个 |
| 遥控               | 无                                  |     |
| 喇叭               | 无                                  |     |
| 电源               | AC100V--240V 50/60Hz               |     |
| 功耗               | ≤30W                               |     |
| 待机功耗             | ≤0.4W                              |     |
| 工作温度             | 0℃--50℃                            |     |
| 工作湿度             | 10%--90%                           |     |
| 贮藏温度:            | -20℃--55℃                          |     |
| 贮藏湿度:            | 5%--95%                            |     |
| 外壳颜色             | 黑色                                 |     |
| VESA 孔尺寸         | 100mm×100mm                        |     |
| 裸机尺寸(W×L×D) (mm) | 511mm×377mm×170mm(含底座)             |     |
| 包装尺寸(W×L×D) (mm) | 561mm×426mm×103mm                  |     |
| 毛重               | 4.5Kg                              |     |
| 净重               | 3.3Kg                              |     |
| 底座壁挂尺寸图纸         | 出货自带底座, 详细信息请咨询区域负责人               |     |
| 标准配置             | 监视器                                | 1   |
|                  | VGA 线                              | 1   |
|                  | 电源线                                | 1   |
|                  | 说明书                                | 1   |
|                  | 底座套件                               | 1   |
| *注意事项            | *以上参数可能与具体产品存在差异, 请以实物为准或咨询当地销售人员。 |     |

结构图

