

DS-IPC-K22L (POE)

200 万 1/2.7" CMOS PoE筒型全彩网络摄像机



适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所

- 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度
- 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同监控环境
- 支持ROI感兴趣区域增强编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本
- 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
- 符合IP66防尘防水设计，可靠性高
- 1个内置麦克风，高清拾音
- 支持PoE供电



## 规格参数




摄像机	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色：0.0005 Lux @ ( F1.0 , AGC ON ) , 0 Lux with Light
快门	1/3 s~1/100,000 s
宽动态	数字宽动态
调节角度	垂直：0~90°，水平：0~360°，旋转：0~360°
镜头	
焦距&视场角	2.8 mm，水平视场角：106.7°，垂直视场角：55.5°，对角视场角：126.5° 4 mm，水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角视场角：99.1° 6 mm，水平视场角：54.6°，垂直视场角：29.9°，对角视场角：63.3°
景深范围	2.8 mm：1.7 m~∞ 4 mm：2.1 m~∞ 6 mm：3.5 m~∞
最大光圈数	F1.0
镜头尺寸接口	M12
补光	
防补光过曝	支持
补光灯类型	柔光灯
补光距离	最远可达30 m
视频	
最大图像尺寸	1920 × 1080
主码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps ( 1920 × 1080 , 1280 × 720 )
子码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps ( 640 × 480 , 640 × 360 )
视频压缩标准	主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/ MJPEG 第三码流：H.265/H.264
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
Smart264编码	主码流支持
Smart265编码	主码流支持
码率控制	定码率，变码率
ROI	支持主码流设置1个固定区域
音频	
音频环境噪声过滤	支持
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频压缩标准	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
音频压缩码率	64 Kbps ( G.711 ulaw/G.711 alaw )/16 Kbps ( G.722.1 )/16 Kbps ( G.726 )/32~160 Kbps ( MP2L2 ) /16~64 Kbps ( AAC )
网络	
客户端	iVMS-4200
同时预览路数	最多6路
接口协议 ( API )	开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 ( 2016 )

网络协议	TCP/IP , ICMP , HTTP , HTTPS , FTP , DHCP , DNS , DDNS , RTP , RTSP , NTP , UPnP , SMTP , IGMP , 802.1X , QoS , IPv6 , UDP , Bonjour , SSL/TLS
用户管理	最多32个用户 可配置管理员、操作员、普通用户
浏览器	使用插件预览：IE8 , IE9 , IE10 , IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+ , Firefox 52.0+
<b>图像</b>	
日夜转换模式	白天 , 夜晚 , 自动 , 定时切换
图像增强	背光补偿 , 强光抑制 , 3D数字降噪
图像设置	镜像 , 饱和度 , 亮度 , 对比度 , 锐度 , AGC , 白平衡通过客户端或者浏览器可调
<b>接口</b>	
音频	1个内置麦克风
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
<b>smart功能</b>	
报警触发	移动侦测 , 异常
<b>一般规范</b>	
联动方式	上传FTP , 上传中心 , 邮件
通用功能	心跳 , 密码保护 , 水印 , IP地址过滤
恢复出厂设置	支持客户端或浏览器恢复
存储温湿度	-30 °C~50 °C , 湿度小于95% ( 无凝结 )
启动及工作温湿度	-30 °C~50 °C , 湿度小于95% ( 无凝结 )
供电方式	DC : 12 V ± 25% , 支持防反接保护 PoE : 802.3af , Class3
电流及功耗	DC : 12 V , 0.41 A , 最大功耗 : 5 W PoE : 802.3af , 36 V~57 V , 0.18 A~0.11 A , 最大功耗 : 6.5 W
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
产品尺寸	176.3 × 73 × 73.3 mm
包装尺寸	234 × 120 × 117 mm
设备重量	305 g
带包装重量	510 g
<b>认证</b>	
防护	IP66

## · 订货型号

DS-IPC-K22L(/PoE)(B)

▪ 外形尺寸

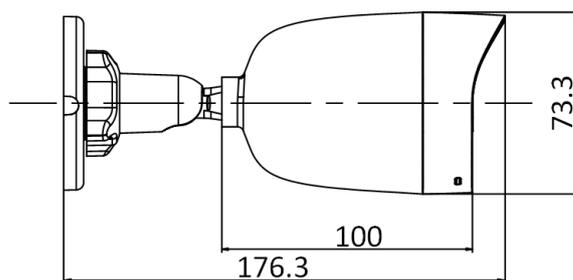

Unit: mm

▪ 配件

▪ 推荐购买

DS-1280ZJ-XS

藏线盒

