

DS-3E0105P-E/M

PoE 供电交换机

产品简介

海康威视 PoE 供电交换机 DS-3E0105P-E/M 提供 5 个百兆以太网端口，其中 1~4 口支持 PoE 供电，符合 IEEE 802.3af 标准，单端口 PoE 功率为 15.4W，整机最大 PoE 输出功率为 35W。

DS-3E0105P-E/M 作为 PoE 供电设备，能自动检测识别符合标准的受电设备并通过网线为其供电。即插即用，使用简单方便，适合酒店、校园、厂区宿舍及中小型企业组建经济高效的 PoE 网络。


订货型号

型号	描述
DS-3E0105P-E/M	4 百兆 POE 电口+1 百兆电口，POE 功率 35W， 桌面式，二层非网管


功能特性

- 1~4 口支持 IEEE 802.3af PoE 供电；
- 1~4 口支持 250 米远距离传输；
- 所有端口均采用 6kV 防雷设计；
- 支持端口自动翻转；
- 存储转发交换模式；
- 支持 MAC 地址自动学习和老化；
- 智能缓存优化；
- 支持壁挂和桌面两种安装方式。

产品尺寸

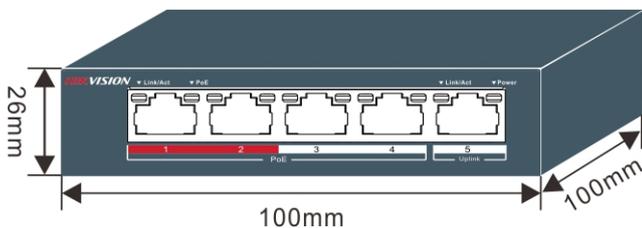

典型应用

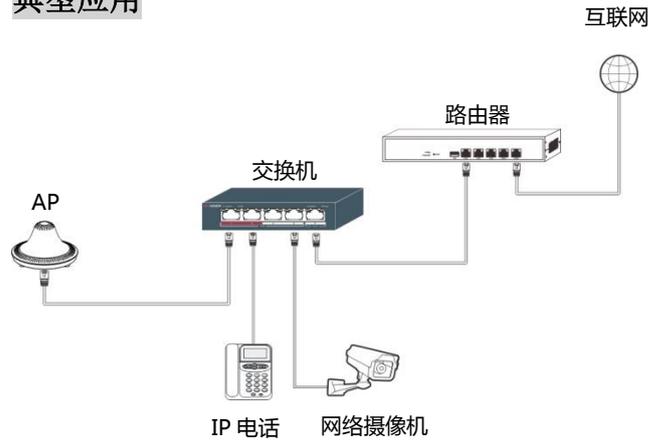

技术参数

型号	DS-3E0105P-E/M
网络接口	
接口数量	5 个
接口类型	RJ45, 10/100BaseT(X)
标准	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
处理类型	存储转发
流控	IEEE802.3x 全双工, 背压式流控
优先级队列	2
MAC 地址表	1K
QoS	1~2 口支持
交换容量	1Gbps
包转发率	0.744Mpps
机械结构	
外壳	0.6mm 镀锌板金属材质, 无风扇
重量	0.141kg
尺寸	100mm(长)×100mm(宽)×26mm(高)
安装方式	桌面安装、壁挂安装
环境	
工作温度	0℃~40℃
存储温度	-40℃~70℃
工作湿度	(10~90)%RH, 无凝结
存储湿度	(5~90)%RH, 无凝结
电源	
供电电源	48V DC, 0.8A
反接保护	支持
功耗	<38W
其他参数	
LED 指示灯	Link/Act 连接状态指示灯, PoE 供电状态指示灯, Power 电源指示灯