

DS-3WR11-E

1200M 11ac 双频百兆光纤专用无线路由器

1200M 11ac 双频百兆光纤专用无线路由器



- 2.4GHz & 5GHz 1200Mbps
- 5根 5dbi 高增益天线穿墙能力更强
- 特有信号放大技术，穿墙更强
- 第二代 11AC 技术 MU-MIMO，带机更多，网速更快

功能特性

高增益 5 天线设计，信号更强

- 采用 5 根高增益全向天线设计，相比普通 4 天线双频路由器，覆盖更广。

第二代 11ac 技术 MU-MIMO，带机更多，网速更快

- 支持 802.11ac Wave 2 标准，搭载 MU-MIMO 技术，2.4GHz & 5GHz 双频并发，无线连接速率高达 1167Mbps，让路由器与多台设备同时通信，网速更流畅。

接口和按键

- 支持 1 个 10M/100M 自适应以太网接口 (WAN) 和 3 个 1 个 10M/100M 自适应以太网接口 (LAN)
- 1 个 WIFI 开关
- 1 个复位按键
- 1 个 DC 供电口
- 4 个指示灯

安全服务

- 支持 WPA2-PSK 加密模式

供电方式

- 9V1A DC 供电




技术参数

产品信息	
产品型号	DS-3WR11-E
产品安装	桌面式
产品尺寸	229.16*141.70*41.91mm
硬件规格	
工作频段	2.4GHz 和 5GHz
最大接入速率	1200Mbps
无线协议标准	IEEE 802.11/a/n/ac wave2 @ 5GHz, IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz
以太网接口	1 个 10/100Mbps WAN 口, 3 个 10/100Mbps LAN 口
复位共用按钮	1 个
LED 灯	4 个
天线增益	5dbi 天线
DC 口	1 个
整机满载功耗	6.9W
供电方式	DC
802.11b 灵敏度	-95dBm@1Mbps
802.11g 灵敏度	-75dBm@54Mbps
802.11n 灵敏度	-73dBm@20M MCS7
802.11a 灵敏度	-94dBm@6Mbps
802.11ac 灵敏度	-62dBm@80M MCS9
软件规格	
工作模式	无线路由器模式、无线中继模式 (Client+AP, WISP)、AP 模式
SSID 数量	4 个
安全模式	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2
信道带宽	20MHz, 20/40MHz
DHCP 服务器	支持
网络时间	支持
系统升级	支持
设备重启	支持
设备恢复出厂设置	支持
配置备份	支持
配置还原	支持
日志功能	系统日志查看
其它	
默认登录 IP	192.168.0.1
默认访问地址	http://hikvisionwifi.local

默认用户名	无，首次登录时设置用户名
工作温度	0°C 到 40°C
工作湿度	10%—90%RH（不凝结）
存贮温度	-40°C 到 70°C
存贮湿度	5%—90%RH（不凝结）


外形尺寸

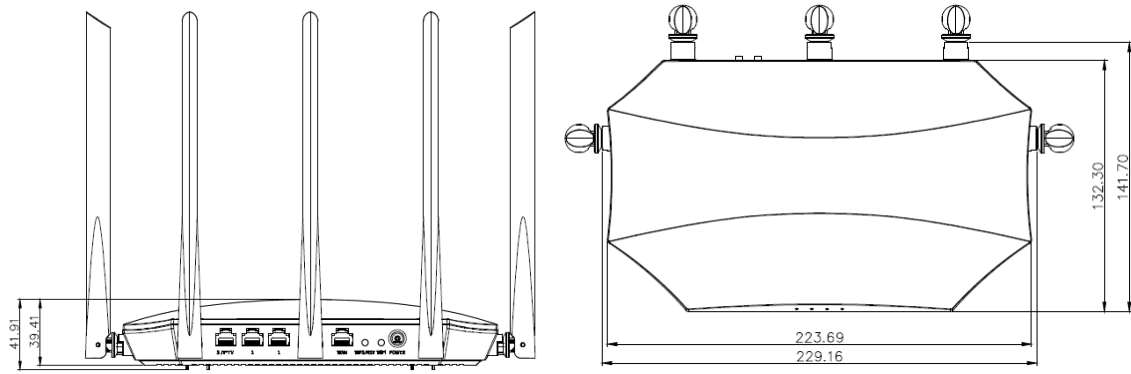

订货型号

• DS-3WR11-E

硬件接口图

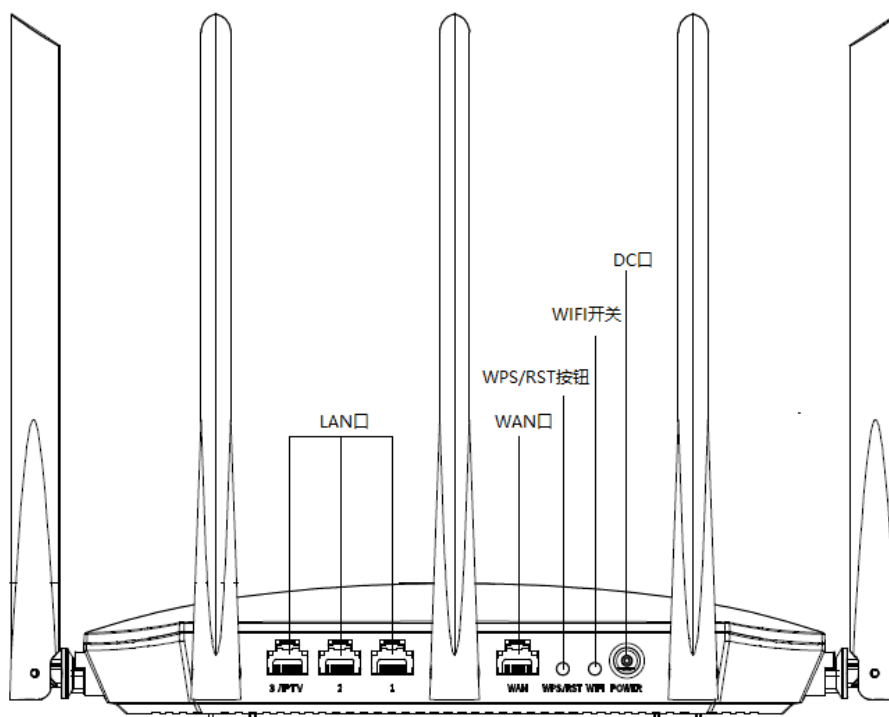

典型应用

