

## DS-IPC-B12HV3-1A 200万 ICR 红外阵列筒型网络摄像机



- 海康威视红外阵列筒型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像
- 支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境
- 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m
- 1个内置麦克风
- 符合IP66防尘防水设计，可靠性高



## 规格参数


摄像机	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最大图像尺寸	1920 × 1080
最低照度	彩色：0.01 Lux @ ( F1.2 , AGCON ) , 0 Lux with IR
快门	1/3 s ~ 1/100,000 s
宽动态	数字宽动态
日夜切换模式	ICR红外滤片式
镜头	
焦距&视场角	4 mm , 水平视场角：81.3° , 垂直视场角：43.6° , 对角视场角：96.9° 6 mm , 水平视场角：50.9° , 垂直视场角：29.3° , 对角视场角：58.1° 8 mm , 水平视场角：39.4° , 垂直视场角：21.7° , 对角视场角：45.6° 12 mm , 水平视场角：24.6° , 垂直视场角：13.9° , 对角视场角：28.1°
最大光圈数	F2.0
镜头尺寸接口	M12
补光	
红外波长范围	850 nm
防补光过曝	支持
补光灯类型	红外灯
补光距离	红外光最远可达50 m
视频	
主码流帧率分辨率	50 Hz : 25 fps ( 1920 × 1080 , 1280 × 720 )
子码流帧率分辨率	50 Hz : 25 fps ( 640 × 480 , 640 × 360 )
视频压缩标准	主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264
视频压缩码率	32 Kbps ~ 8 Mbps
H.264编码类型	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
码率控制	定码率，变码率
ROI	不支持
音频	
音频压缩标准	G.711a law/AAC-LC
音频压缩码率	64 Kbps ( G.711a law ) / 16~64 Kbps ( AAC-LC )
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤	支持
网络	
网络协议	TCP/IP , ICMP , HTTP , DHCP , DNS , RTP , RTSP , RTCP , NTP , IGMP , QoS , UDP
同时预览路数	最多6路
接口协议 ( API )	开放型网络视频接口 , ISAPI , SDK , GB28181
用户管理	最多32个用户 , 可分3级用户权限管理：管理员 , 操作员 , 普通用户
客户端	iVMS-4200
浏览器	使用本地服务预览：Chrome 57.0+ , Firefox 52.0+ , Edge 89+
图像	
smartIR	支持

图像设置	镜像, 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式	白天, 夜晚, 自动, 定时切换
图像增强	背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪
<b>接口</b>	
音频	1个内置麦克风
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
<b>smart功能</b>	
报警触发	移动侦测(支持人形检测), 异常
<b>一般规范</b>	
联动方式	上传中心
启动及工作温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
存储温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
供电方式	非PoE型号: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE型号: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3
电流及功耗	非PoE型号: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W PoE型号: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W PoE: IEEE802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 6.5 W
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
通用功能	心跳, 密码保护, 水印技术
恢复出厂设置	支持客户端或浏览器恢复
产品尺寸	87.1 × 83.7 × 171.7 mm
包装尺寸	216 × 121 × 118 mm
设备重量	360 g
带包装重量	543g
<b>认证</b>	
防护	IP66

## · 订货型号

- DS-IPC-B12HV3-IA(4mm)(D)
- DS-IPC-B12HV3-IA(6mm)(D)
- DS-IPC-B12HV3-IA(8mm)(D)
- DS-IPC-B12HV3-IA(12mm)(D)
- DS-IPC-B12HV3-IA(4mm/PoE)(D)
- DS-IPC-B12HV3-IA(6mm/PoE)(D)
- DS-IPC-B12HV3-IA(8mm/PoE)(D)
- DS-IPC-B12HV3-IA(12mm/PoE)(D)

▪ 形尺寸

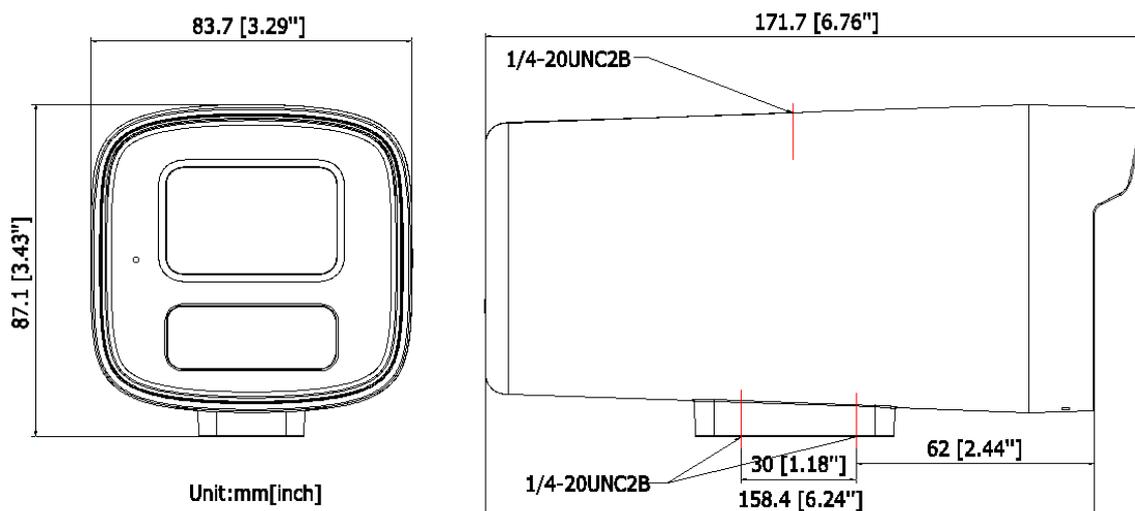

▪ 件

▪ 推荐购买

▪ DS-1232ZJ-T ▪ 三层万向节	DS-1297ZJ 可伸缩吊装支架	DS-1297ZJ-ES 可伸缩吊装支架	DS-1214ZJ-XS 横杆装支架	DS-1232ZJ-XS 双层万向节
DS-1276ZJ 墙角装支架	DS-1275ZJ 立杆装支架	DS-1292ZJ-K 壁装支架		

\*需自行配备DC12 V, Ø5.5 mm圆口电源适配器;

\*DS-1275ZJ需要搭配DS-1292ZJ-K使用;

\*DS-1276ZJ需要搭配DS-1292ZJ-K使用