

iVMS-4000A-S2/Pro 海康互联综合平台一体机



▪ 产品简介

海康互联综合平台一体机，是海康威视针对工厂、园区、小区等场景，自主研发的平台一体机设备；该设备定位SMBG中小项目标准化平台部署设备，预装并授权【旗舰版】海康互联综合安防平台软件，支持海量（视频/非视频）设备接入与管理，支持数据可视化管理，支持Web (B/S)、客户端(C/S)等多种方式访问，支持通过海康互联APP实现一键上云。

▪ 功能特性

- 搭载第十代i7-10700 CPU，32G DDR4内存，512G高速SSD，自带1T 3.5" SATA数据盘，预装WIN 10操作系统；
- 接口丰富，支持HDMI、DP高清音视频输出接口，独立音频输入/输出接口，双千兆网口，2个USB2.0+2个USB3.0接口；
- 支持机架式安装，软硬一体，出厂预装并授权【旗舰版】海康互联综合安防平台软件；
- 支持1024路视频管理，8路车辆通道管理，1024路门禁管理，2048户可视对讲管理；
- 支持视频监控、门禁管理、可视对讲、事件报警、人员管理、车辆管理、考勤管理、访客管理、梯控管理等子系统的“一体化”管理；
- 支持设备的添加与管理，包含网络摄像机，网络球机，NVR，DVR，XVR，CVR，解码器，网络键盘，门禁控制器，门禁一体机，报警主机，梯控主机，可视对讲门口机、室内机、管理机，出入口抓拍单元等；
- 支持智能设备的添加与管理，包含人脸抓拍机、警戒摄像机、车辆抓拍机、鱼眼摄像机、客流统计摄像机、热成像摄像机等；
- 人性化运维管理，给系统交付和服务人员提供一站式运行、维护服务，实时监测系统健康状态、资源运行状态，日志信息和数据记录完整，方便快速定位及解决问题，保障系统正常运行；
- 支持WEB网页 (B/S)、PC客户端 (C/S) 等多个客户端同时访问；
- 支持通过海康互联APP一键添加设备上云，实现远程运维和部署。



规格参数

型号		iVMS-4000A-S2/Pro
主机配置	处理器	Intel Gen10 i7-10700
	处理器显卡	集成显卡, Intel® HD Graphics
	内存	32GB DDR4内存 (2*16GB)
	系统盘	M.2 SSD 512GB
	数据盘	出厂自带1T 3.5" SATA数据盘
	操作系统	WINDOWS 10
系统管理	管理路数	最大支持1024路视频通道接入、2048路可视对讲室内机接入、1024路报警输入、1024路门禁点位管理、10000考勤人员数量、8路车辆通道管理、512路电视墙输出、2048路广播通道管理
	子系统	视频监控、门禁管理、可视对讲、事件报警、人员管理、车辆管理、考勤管理、访客管理、梯控管理
视频参数	视频输出	1路HDMI, 1路DP
音频参数	音频输出	1路Line out
	语音对讲输入	1路MIC IN
硬盘管理	盘位	2个SATA接口
	单盘最大容量	最大支持10TB
	接口类型	支持2.5寸/3.5寸SATA硬盘
外部接口	网络接口	2个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口
	USB接口	共4个, 2个USB2.0接口 (后置), 2个USB3.0接口 (后置)
一般规范	电源	AC 100-240V
	功耗 (不含硬盘)	≤ 125W
	工作温度	5°C ~ 35°C
	工作湿度	10% ~ 90%
	尺寸	430mm (长) ×44mm (高) ×460mm (深)
	重量 (不含硬盘)	≤ 15kg
	机箱类型	标准1U机架式机箱


订货型号

iVMS-4000A-S2/Pro(标配)

▪ 典型应用



▪ 物理接口

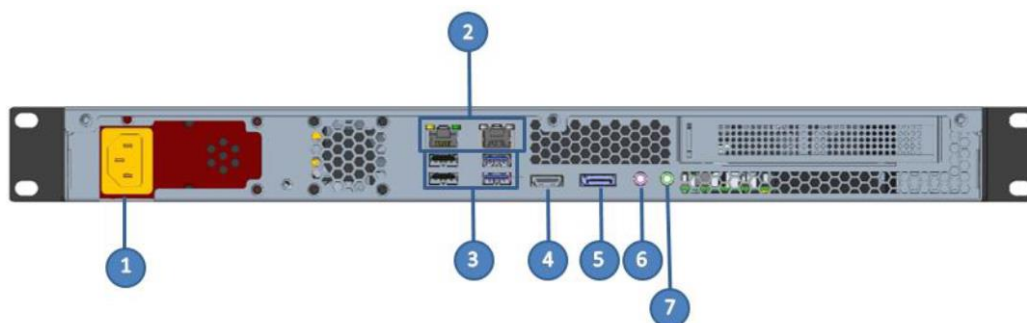

注：以上图片仅用于解释和说明，与具体产品可能存在差异，请以实物为准。

序号	名称	功能说明
1	电源输入接口	连接电源线接口
2	网络接口	2 个网络接口
3	USB 接口	2 个 USB 2.0 接口，2 个 USB 3.0 接口
4	HDMI 接口	1 个 HDMI 高清视频接口
5	DP 接口	1 个 DP 高清视频接口
6	音频输入接口	1 个音频输入接口
7	音频输出接口	1 个音频输出接口

· 外形尺寸

