

DS-D5055UP 安防显示器



- 支持3840 × 2160@60 Hz超高清显示
- 采用超宽视角屏幕（上下左右）178°
- 3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰
- 支持HDR显示标准，画面更细腻
- 内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入
- 支持7 × 24小时工作模式



规格参数

型号		DS-D5055UP
显示参数	显示尺寸	54.6 inch
	物理分辨率	3840 × 2160
	背光源类型	D-LED
	屏幕可视区域	1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm
	像素间距	0.315 (H) mm × 0.315 (V) mm
	亮度	450 cd/m ²
	可视角	178° (H)/178° (V)
	色深度	10 bit, 8 bit+FRC
	对比度	5000 : 1
	响应时间	6.5 ms
	刷新率	60 Hz
	雾度	Haze 2%, 3 H
	色域	72% NTSC
	连续使用时间	7 × 24 H
接口参数	音视频输入接口	HDMI 2.0 × 1, VGA × 1, DP 1.2 × 1, AUDIO IN × 1
	音视频输出接口	AUDIO OUT (3.5 mm) × 1, Speaker (8 Ω 5 W) × 2
	数据传输接口	USB 2.0 × 1(仅支持程序升级及U盘播放)
	控制接口	RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1
电源参数	电源	100~240 V, 50/60 Hz
	功耗	≤ 145 W
	待机功耗	≤ 0.5 W
运行环境	工作温度	0 °C ~ 40 °C
	工作湿度	10%~80% RH(无冷凝)
	存储温度	-20 °C ~ 60 °C
	存储湿度	5%~90% RH(无冷凝)
通用参数	外壳材料	塑料
	安装孔距	400 mm × 400 mm, 4-M6 × 10 mm
	边框宽度	11.8 mm (上/下/左/右)
	产品尺寸	1237.2 (W) mm × 708 (H) mm × 83.44 (D) mm
	包装尺寸	1403 (W) mm × 898 (H) mm × 263 (D) mm
	净重	14.7 kg
	毛重	19.5 kg
	装箱清单	显示器 × 1, 电源线 (3 m) × 1, RoHS认证标志 × 1, 遥控器 × 1, 电池 × 2, 螺丝包 × 1, 用户手册 × 1
	备注说明	*出货默认不带底座； *本资料中的产品外观以及参数可能与实际产品存在差异，请以实物为准或咨询当地销售人员。

▪ 物理接口


接口	说明	接口	说明
USB	USB 2.0输入（仅支持程序升级）	AUDIO OUT	3.5 mm音频输出
SWITCH	电源开关	100-240V~	交流输入
POWER	工作状态指示灯	VGA IN	VGA模拟信号输入
HDMI IN	HDMI 2.0数字信号输入	DP IN	DP 1.2数字信号输入
AUDIO IN	3.5 mm音频输入	RS232 IN	串口环通输入
RS232 OUT	串口环通输出		



▪ 订货型号

DS-D5055UP

▪ 外形尺寸

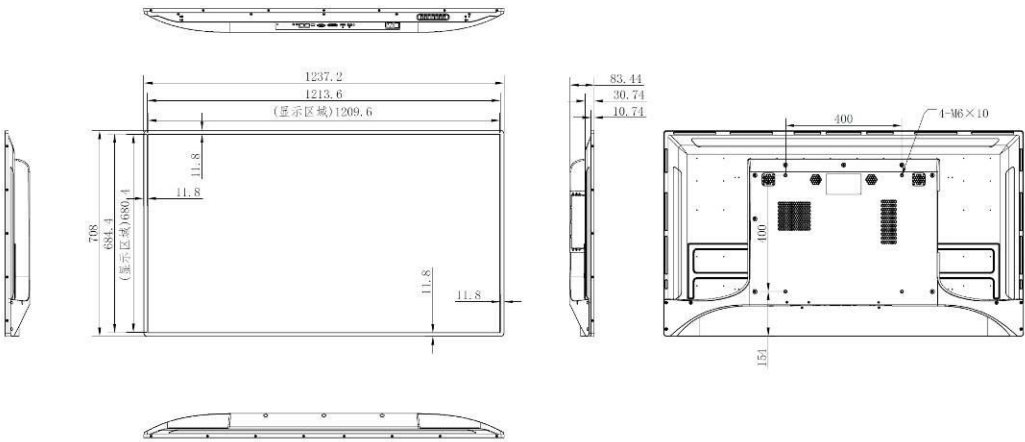

▪ 配件

▪ 推荐购买

支架-常规壁挂支架
-1432-WA1-TY

