

DS-KVJ133-M 系列

金属二次确认机

产品简介:

DS-KVJ133-M 系列为一款高性价比全数字金属二次确认机，主机小巧、轻薄、简洁，主机自带明装挂板，安装便利，外壳固定方便灵活。



订货型号:

DS-KVJ133-M1	单键金属二次确认机
DS-KVJ133-MW1	单键 Wifi 款金属二次确认机

功能特性:

- 采用监控级 200W 高清摄像头（宽动态，120 度超广角），支持作为安防监控点 7*24 小时全天候预览、录像；
- 采用智能补光，设备自动判断环境光照实施红外补光；
- 自带门禁功能，实现单元门的电控；
- 支持外接一个行业 RS485 读卡器，作为出门读卡使用；
- 支持本地发卡功能，实现免平台、免中心管理，基线可存储 10000 张合法卡；
- 支持 Web 管理，支持参数配置、系统维护、视频预览、人员信息查询等功能；
- 支持配置呼叫室内机或者管理机（如果配置呼叫室内机则不支持呼叫管理机；如果配置呼叫管理机则不支持呼叫室内机），支持与室内机或者管理机双向对讲；
- 支持云眸社区接入，配合云眸社区 APP 实现云对讲功能；
- 支持 VOIP 电话网关功能，通过云眸配置业主手机号，在室内机和 APP 无应答时可拨打业主电话；
- 支持一台主机带多台副机管理，同单元最多支持 1 拖 8 共 9 台设备；
- 设备支持最大 6 路同时取流，支持最多可以同时呼叫 6 台室内机（室内机 1 主 5 副配置）；
- 支持报警功能，设备带门磁报警接入、防拆报警；
- 采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证语音质量清晰明亮；
- 工程安装便利性（支持中心远程升级、本地 Web 管理，支持刷机批量配置）


典型应用:



技术参数:

参数	型号	DS-KVJ133-M1	DS-KVJ133-MW1
		200万像素	金属二次确认机
系统参数			
处理器		高性能嵌入式微控处理器	
操作系统		嵌入式操作系统	
操作模式		单按键	
视频参数			
摄像头		低照度 200w 像素高清彩色摄像头	
视频压缩标准		H. 264	
分辨率		1920*1080	
视频帧率		25 帧/秒	
音频参数			
音频输入		内置全指向麦克风	
音频输出		内置扬声器	
音频压缩标准		G. 711U	
音频压缩码率		64Kbps	
音质		支持回声抑制和噪音消除处理	
门禁参数			
用户数量		2000 个	
合法卡数量		10000 张	
内置读卡器		内置读头可以识读 IC 卡卡号、CPU 卡序列号	
开门按钮		可通过开门按钮开门	
门磁检测		可检测门磁开关状态	
补光参数			
补光方式		红外补光	
网络参数			
以太网		10M/100M 自适应	
网络协议		TCP/IP、RTSP	
报警参数			
报警输入		防拆、门磁检测	
设备接口			
网口		1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口	
Wifi		不支持	支持
RS485		1 个 RS485 半双工接口	
IO 输入		4 个	
IO 输出		1 个	
其它参数			
电源		DC12V/私有 POE	
功耗		<10w	
工作温度		-40℃~+60℃	
工作湿度		10%~95%	
防护等级		IP65	
安装方式		明装或底盒安装	
外形尺寸		174mm×91mm×29mm	

外形尺寸:

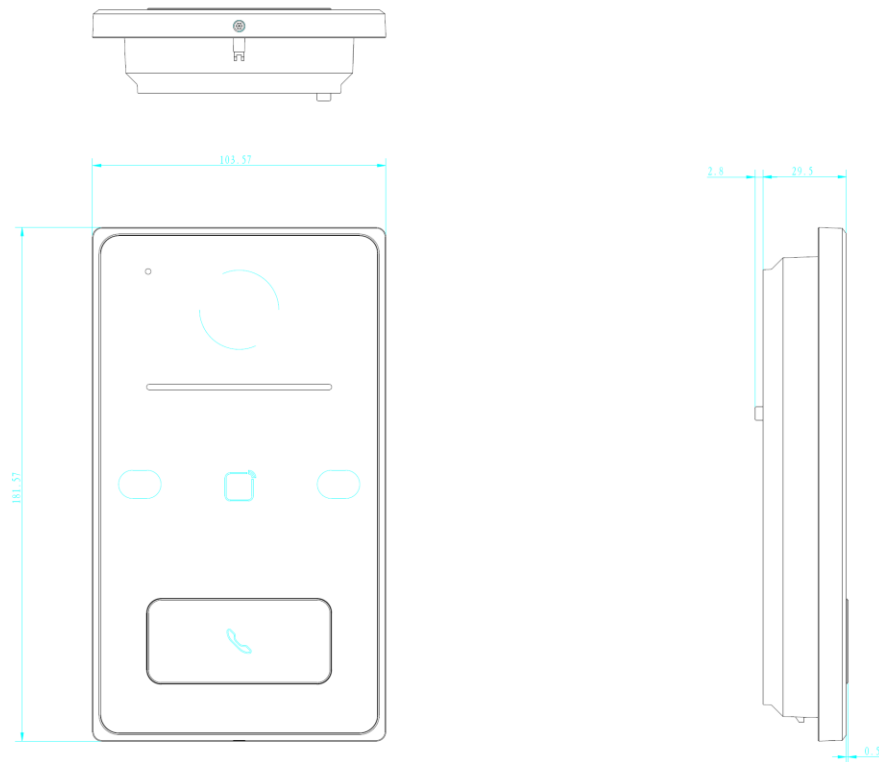

DS-KVJ133-M1
DS-KVJ133-MW1