


HST-IPC34V2-LA

400万1/2. 7" CMOS白光全彩海螺型网络摄像机

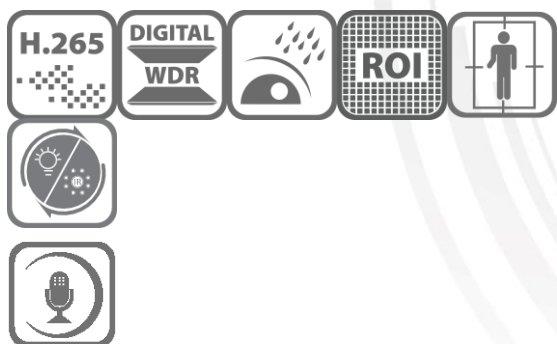

适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境

- 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态
- 支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测
- 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m
- 1个内置麦克风
- 支持ROI感兴趣区域增强编码
- 符合IP66防尘防水设计，可靠性高



规格参数


摄像机	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最大图像尺寸	2560 × 1440
最低照度	彩色：0.005 Lux @ (F1.2 , AGCON) , 0 Lux with IR
快门	1/3 s~1/100,000 s
宽动态	数字宽动态
日夜切换模式	ICR红外滤片式
调节角度	水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
镜头	
焦距 & 视场角	2.8 mm，水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
最大光圈数	F1.6
镜头尺寸接口	M12
补光	
补光灯类型	智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离	红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
红外波长范围	850 nm
防补光过曝	支持
视频	
主码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (2560 × 1440 , 1920 × 1080 , 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (1280 × 720 , 640 × 480 , 640 × 360)
视频压缩标准	主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.265编码类型	Main Profile
H.264编码类型	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
码率控制	定码率，变码率
SVC	支持
ROI	ROI支持主码流设置1个固定区域
音频	
音频压缩标准	G.711alaw/AAC-LC
音频压缩码率	64 Kbps (G.711alaw) /16~64 Kbps (AAC-LC)
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤	支持
网络	
网络协议	TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，IGMP，QoS，UDP
同时预览路数	最多6路
接口协议 (API)	开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181
用户管理	最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户
客户端	iVMS-4200
浏览器	使用插件预览：IE10，IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+，Edge 89+

图像	
smartIR	支持
图像设置	镜像, 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式	白天, 夜晚, 自动, 定时切换
图像增强	背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪
接口	
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频	1个内置麦克风
smart功能	
Smart事件	移动侦测(支持人形检测), 异常
一般规范	
联动方式	上传中心
产品尺寸	Ø110 × 95 mm
包装尺寸	145 × 145 × 128 mm
设备重量	285 g
带包装重量	478 g
启动及工作温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
通用功能	心跳, 密码保护, 水印技术
恢复出厂设置	支持客户端或浏览器恢复
电流及功耗	非PoE型号: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W PoE型号: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W PoE: IEEE 802.3af, CLASS 0, 最大功耗: 6.5 W
供电方式	非PoE型号: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE型号: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: IEEE 802.3af, CLASS 0
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
认证	
防护	IP66

▪ 订货型号

- HST-IPC34V2-LA(2.8mm)(B)(HOSTONE标配)
- HST-IPC34V2-LA(4mm)(B)(HOSTONE标配)
- HST-IPC34V2-LA(6mm)(B)(HOSTONE标配)
- HST-IPC34V2-LA(2.8mm/PoE)(B)(HOSTONE标配)
- HST-IPC34V2-LA(4mm/PoE)(B)(HOSTONE标配)
- HST-IPC34V2-LA(6mm/PoE)(B)(HOSTONE标配)

· 外形尺寸

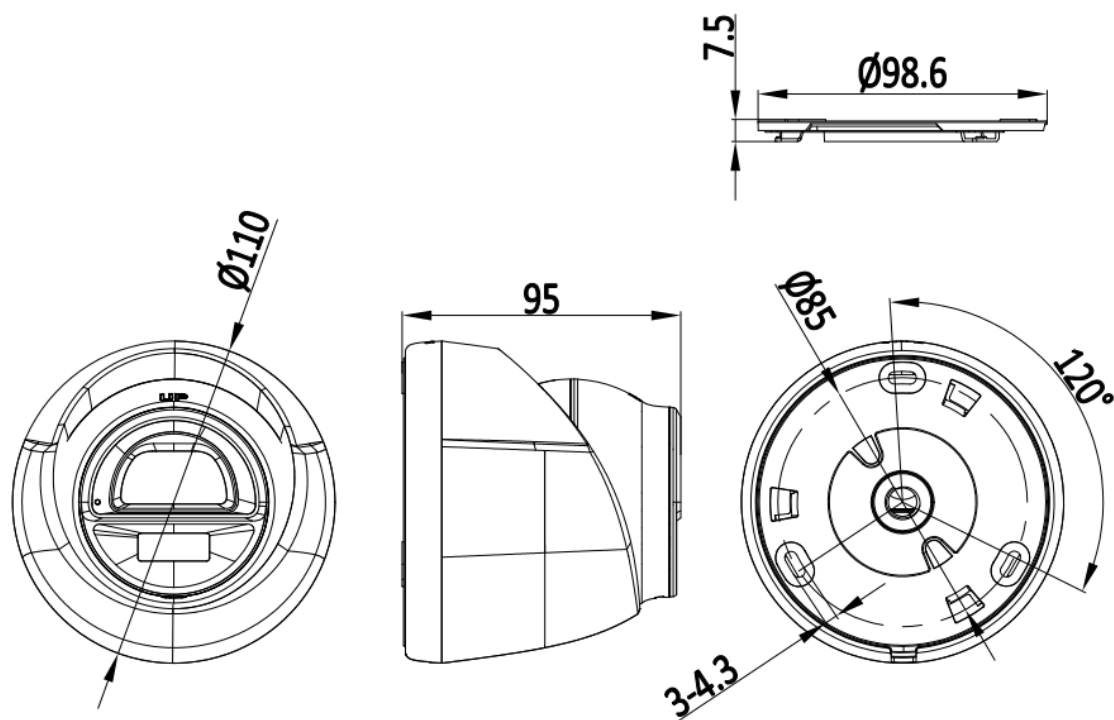

Unit:mm

· 配件

· 推荐购买

DS-1272ZJ-110-TRS

壁装支架



*需自行配备DC12 V, $\text{Ø}5.5 \text{ mm}$ 圆口电源适配器



