DS-2CD3T67WDP2V2-L

600万 1/2.5" CMOS 臻全彩双目广角网络摄像机





适用于商场、园区、景区、场馆、路口、工地、广场、仓库等需要大范围覆盖且追求高质量图像效果的场景

- 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头
- 支持双镜头拼接，水平视场角180°，画面比例20:9
- 最高分辨率可达3632 × 1632 @20 fps
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态
- 1个内置麦克风，高清拾音
- 支持柔光灯补光，照射距离最远可达20 m
- 符合IP66防尘防水设计，可靠性高

▪ 规格参数


摄像机	
传感器类型	1/2.5" Progressive Scan CMOS
最低照度	0.0005 Lux @（F1.0, AGCON），0 Lux with Light
快门	1/3 s~1/100,000 s
宽动态	120 dB
镜头	
焦距&视场角	2.8 mm，水平视场角180° ± 10°，垂直视场角81° ± 10°
镜头尺寸接口	M12
光圈类型	固定光圈
最大光圈数	F1.0
补光	
补光灯类型	柔光灯
补光距离	最远可达20 m
防补光过曝	支持
视频	
最大图像尺寸	3632 × 1632
主码流帧率分辨率	50Hz: 20 fps（3632 × 1632）
子码流帧率分辨率	50Hz: 20 fps（1200 × 536，960 × 432）
视频压缩标准	主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~16 Mbps
H.264编码类型	BaseLine Profile / Main Profile / High Profile
H.265编码类型	Main Profile
Smart264编码	支持
Smart265编码	支持
码率控制	定码率、变码率
SVC	支持
ROI	支持主码流设置1个固定区域
音频	
音频压缩标准	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
音频压缩码率	64 Kbps（G.711 ulaw）/64 Kbps（G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/ 8~160 Kbps（MP3）/ 16~64 Kbps（AAC-LC）
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤	支持
网络	
网络协议	TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，802.1x，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，WebSocket，WebSockets
同时预览路数	最多6路
接口协议（API）	开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181（2011/2016）
用户管理	最多32个用户 可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户
网络存储	NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）
客户端	iVMS-4200

浏览器	使用插件预览：IE10、IE11； 使用本地服务预览：Chrome 57.0+、Firefox 52.0+
图像	
图像设置	饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式	白天、夜晚、自动、定时
图像增强	背光补偿，强光抑制，3D降噪
接口	
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频	1个内置麦克风
smart功能	
报警触发	移动侦测，遮挡报警，异常
Smart事件	越界侦测、区域入侵侦测
一般规范	
联动方式	上传NAS/FTP、上传中心、录像、抓图、邮件
产品尺寸	103.6 × 76 × 193.4 mm
包装尺寸	255 × 135 × 105 mm
设备重量	600 g
带包装重量	820 g
启动及工作温湿度	-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
通用功能	心跳，密码保护，水印技术，IP地址过滤
恢复出厂设置	支持客户端或浏览器恢复
电流及功耗	DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9.0 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.30 A~0.19 A，最大功耗 ：10.5 W
供电方式	DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
认证	
防护	IP66

▪ 订货型号

DS-2CD3T67WDP2V2-L

▪外形尺寸

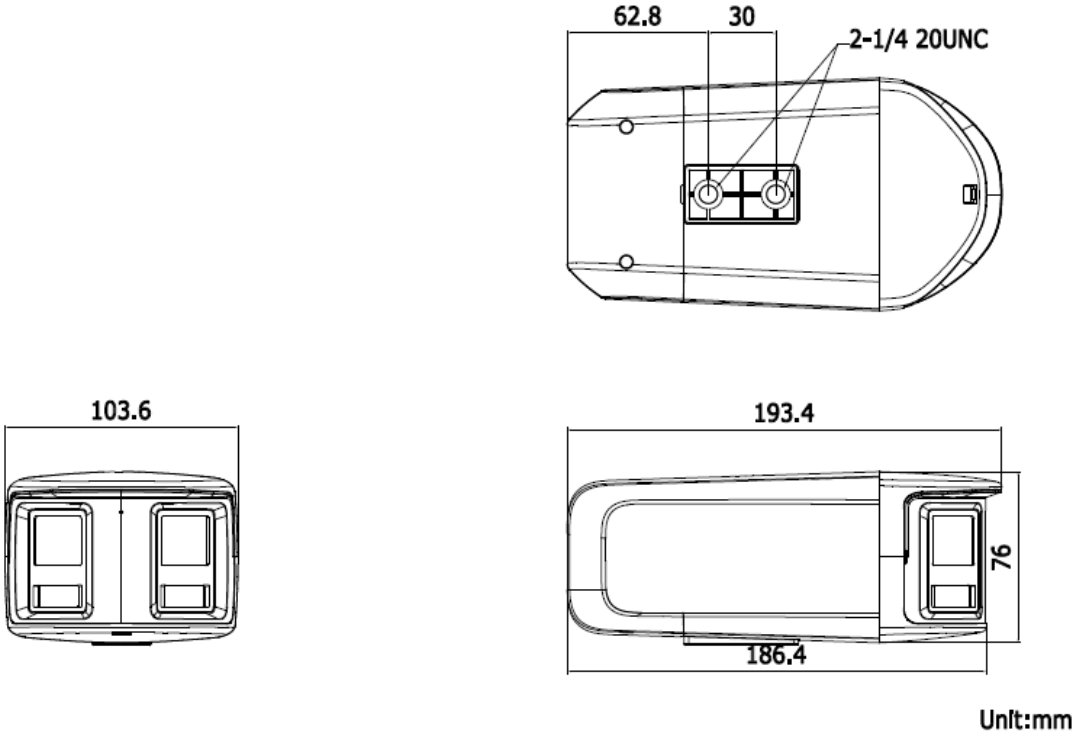

Unit:mm

▪配件

▪推荐购买

DS-1232ZJ-XS 双层万向节	DS-1232ZJ-T 三层万向节	DS-1297ZJ 可伸缩吊装支架	DS-1214ZJ-XS 横杆装支架	DS-1292ZJ-K 壁装支架
				
DS-1275ZJ **立杆装支架**	**DS-1297ZJ-ES** **可伸缩吊装支架**			
				

**需自行配备DC12 V，Ø5.5 mm圆口电源适配器*